


Gångjärnssystem




- CLIP top BLUMOTION / CLIP top – gångjärn
- Glasluckor

Gångjärn för glasluckor




- gångjärn för glasluckor
- för glastjocklek från 4.5 - 7 mm
- **CLIP top** med stängningsautomatik (fjäder)
- öppningsvinkel 94°
- frontjustering i sid-, djup- och höjddled
- enkel djupjustering genom excenter
- verktygslös montering och demontering av luckan på skåpstommen
- skruvar för grytmontering ingår

Användningsområden

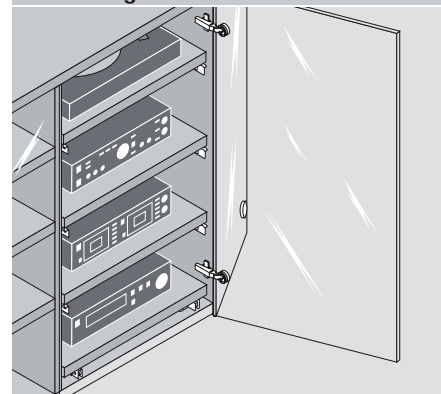


Beställningsinformation

Heltäckande lucka




	Gryta	Skruvning	
	Gångjärn	Fjäder	Art.nr.
CLIP top		Med	75T4100

Halvtäckande lucka



	Gryta	Skruvning	
	Gångjärn	Fjäder	Art.nr.
CLIP top		Med	75T4200

Innanförliggande lucka



	Gryta	Skruvning	
	Gångjärn	Fjäder	Art.nr.
CLIP top		Med	75T4300

Tillbehör

	BLUMOTION 971A	
	Adapterplattor för heltäckande luckor	Art.nr.
Zink	Förnicklad	971Axxxx

Tillbehör

	BLUMOTION 970A	
	För inbörning	Art.nr.
Syntet		970A1002

Tillbehör

	BLUMOTION 970A	
	För inbörning	Art.nr.
Syntet		970A1002

Tillbehör

	Täckbricka för gångjärnsarm	
	Tryck/prägling	Art.nr.
Utan tryck		70.1563
Screentryck	Blum	70.1563.BL

Tillbehör

	Täckbricka för gångjärnsarm	
	Tryck/prägling	Art.nr.
Utan tryck		70.1563
Screentryck	Blum	70.1563.BL

Tillbehör


	Täckbricka för gångjärnsarm	
	Tryck/prägling	Art.nr.
Utan tryck		70.1563
Screentryck	Blum	70.1563.BL

Tillbehör – allmänt

Täckbricka för grytor		
Material	Syntet	
Svart		
Förgylld Kromad		
Matt-nickel	84.4120	84.4140

Sidhänvisning

Översikt – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – gångjärn	99
Monteringsplattor	172
Tillbehör – täckbricka för gångjärnsarm	179
Tillbehör – BLUMOTION för luckor	182
Tillbehör – allmänt	180
Montering, demontering och justering	200
Översikt – monteringshjälpmedel	605
Ytterligare teknisk information	684



Gångjärnssystem

CLIP top BLUMOTION / CLIP top – gångjärn ◀

Glasluckor ◀◀


Gångjärn för glasluckor

Planering


Gångjärnsmått och fogberäkning vid fabriksinställning (monteringsplattans distans = 0 mm)

Luckans intrång i skåpöppningen vid maximal öppningsvinkel





Heltäckande lucka



Halvtäckande lucka



Innanförliggande lucka

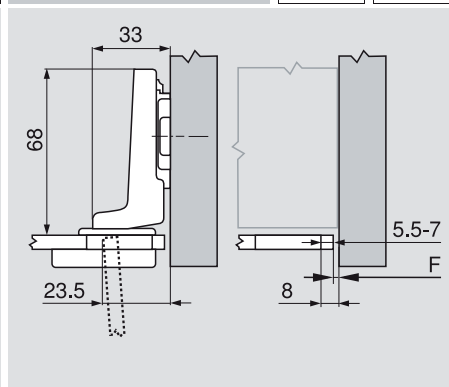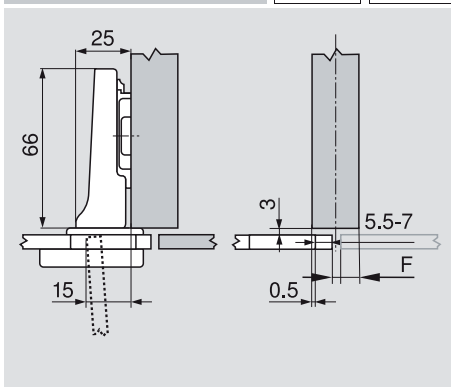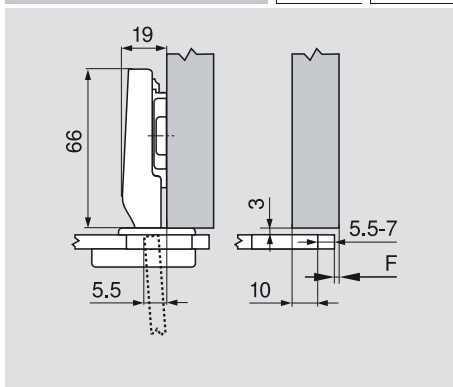

F Fog

Monteringsplattans skruvposition är inflyttad motsvarande glasets tjocklek plus höjden på dekorbrickan + 3 mm

Grytavstånd

	Täckning																	
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
0												6	7					
3									6	7								
6					6	7												
9	6	7																

Monteringsplatta

Täckning													
	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										6	7		
3							6	7					
6				6	7								
9	6	7											
↙	Monteringsplatta												

Monteringsplatta


	Täckning																	
														-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5
0														5.5	6	6.5	7	
3																		
6																		
9																		

Monteringsplatta


Minimifog (F) för luckor med fasade kanter (R (radie) = 1 mm) vid fabriksinställning

För luckor med glastjocklek från 4.5 till 7 mm krävs ingen fog


Justering

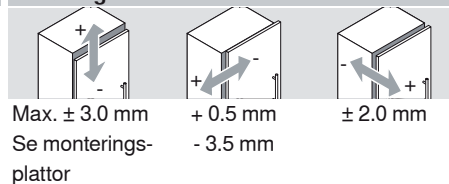

Skruvmontering

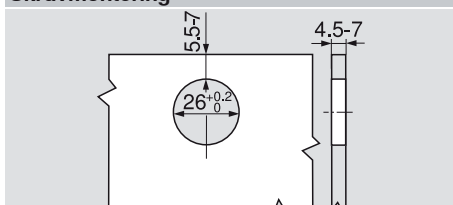

Grytans mått

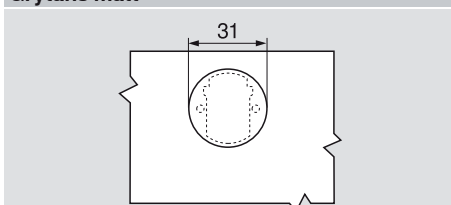

Täckbricka för grytor

