


CLIP top BLUMOTION för tunna luckor 110°




Beställningsinformation



- Gångjärn för luckor från 8–14 mm
- EXPANDO T monteringsystem för olika frontmaterial
- CLIP top BLUMOTION med integrerad BLUMOTION (med inaktivering)
- CLIP top med eller utan stängningsmekanism (fjäder)
- 0-intrång (för innerutdrag eller utdragbara hyllor)
- Verktygslös montering på monteringsplatta
- 3-dimensionell frontjustering

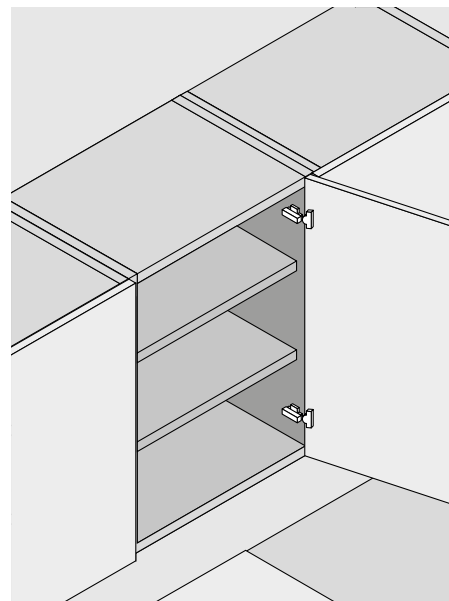

Heltäckande, halvtäckande, innanförliggande luckor



Gryta		EXPANDO T	
Gångjärn	Fjäder	Färg	Art.nr.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL

De olika anslagssituationerna uppnås genom olika skruvpositioner.

Information

● Med fjäder	ONS	Onyxsvart
○ Utan fjäder	NI	Förnicklad

Användningsområden för EXPANDO T

EXPANDO T lämpar sig för montering av Blum-beslag i tunna material inom möbelindustrin. Montering kan ske i material från 8 mm tjocklek med god stabilitet och hållfasthet som följd.

Användningsområde och monteringsrekommendationer

Material testade av Blum	Minsta åtdragningsmoment (Nm)
Spånplatta (tvärdragshållfasthet > 0.45 N/mm ²)	1,5
MDF (tvärdragshållfasthet > 0.6 N/mm ²)	1,5
HDF	2
HPL	2
Komposit	2
Natursten granit "Nero assoluto"	3
Kvartskomposit	3
Keramikplattor	3

Tillbehör

Tryck / prägling	Tryck	Täckbricka gångjärnsarm	Art.nr.
Utan tryck	–	NI ONS	70.4503
Med prägling	Blum	NI	70.4503.BP

	Färg	Täckbricka gångjärnsgräta	Art.nr.
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T4504
CLIP top	NI		70T4504

Öppningsvinkel	Färg	Öppningsvinkelbegränsare	Art.nr.
85°	Mörkgrå		70T4503
92°	R7037 grå		70T4503.09

Ansvarsbegränsning

Blum påtar sig inget ansvar om EXPANDO T används i kombination med ej angivna material eller i kombination med beslag från andra tillverkare. Vi rekommenderar att monteringen utförs av en erfaren möbeltillverkare.

Mer information


Här kan du läsa mer om vårt nya monteringsystem EXPANDO T för luckor, klaffbeslag och lådor



> www.blum.com/EXPANDO_T_2

Gångjärnsmått och fogberäkning vid fabriksinställning (monteringsplattans distans = 0 mm)

Luckans intrång i skåppöppningen vid 90° öppningsvinkel

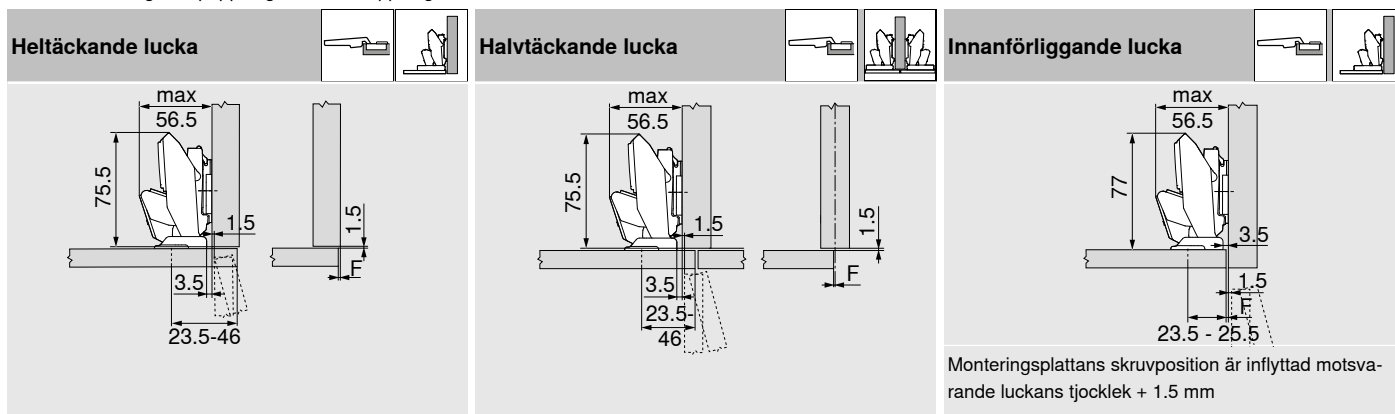

Monteringsplattans skruvposition är inflyttad motsvarande luckans tjocklek + 1.5 mm

Monteringsposition																		
MD	Fronttäckning FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46		
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46				
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46						
MD		Monteringsplattans distans (mm)																
Minsta fog är alltid 0mm.																		


Monteringsplattans distans MD vid skåp mot vägg								
Sidoftjocklek (mm)	Lucktjocklek (mm)							
		8	9	10	11	12	13	14
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							

MD 0 mm möjligt


MD 3 mm krävs

MD 6 mm krävs


Monteringsposition/borrbild EXPANDO T

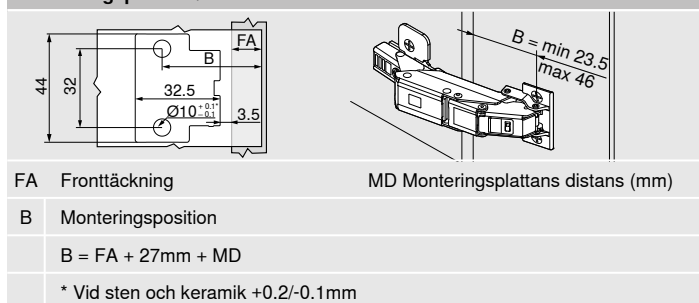


Borrdjup (BT)

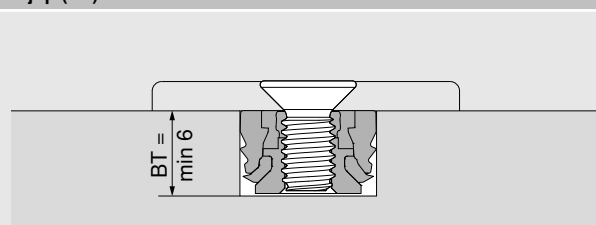

Montering EXPANDO T

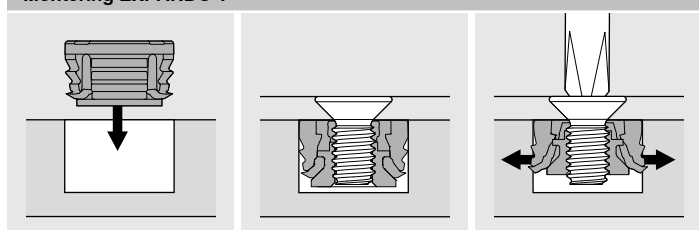

Montering

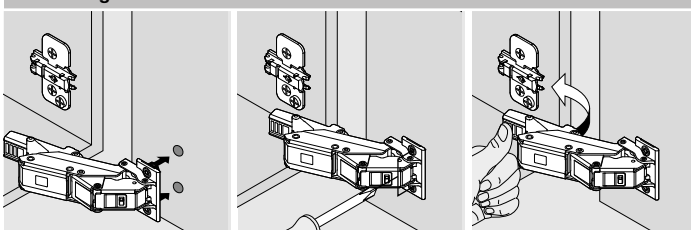

Justering

