

CLIP top BLUMOTION för tunna luckor

Enkel och smidig montering

www.blum.com



Memo

i

Kvalitet in i minsta detalj



Nu är BLUMOTION-dämpningen integrerad i gångjärnsarmen



Switch för inaktivering av BLUMOTION



EXPANDO T det innovativa
monteringssystemet




Standardmonteringsposition för
monteringsplattan

Möjligt med tunna luckor från 8 mm

Vårt nya CLIP top BLUMOTION-gångjärn för tunna luckor övertygar med sin beprövade Blum-funktion – justeringsmöjligheterna, CLIP-tekniken samt den integrerade BLUMOTION-dämpningen. Det innovativa monteringsystemet EXPANDO T ger helt nya dimensioner, grytborrningen utgår, vilket är en stor fördel vid hårda material. Välj mellan många olika material med en tjocklek från 8–14 mm.

CLIP top BLUMOTION för tunna luckor möjliggör, tack vare 0-intrång, förutom standardmonteringssituationer även innerlådor och innerutdrag.

CLIP top BLUMOTION för tunna luckor

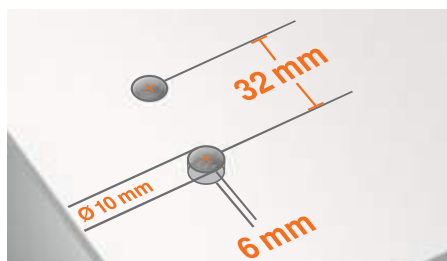

Montering utan grytborrning



Placera dyblarna i borrhålen



Dra åt skruvarna, klart!



Enkel montering och demontering med CLIP-teknik



Samma smidiga 3-dimensionella justering som tidigare

Mer information

Här kan du få mer information om vårt nya monteringsystem EXPANDO T för luckor, lådor och klaffbeslag.



[www.blum.com/
EXPANDO_T_1](http://www.blum.com/EXPANDO_T_1)

Beställningsinformation

Heltäckande, halvtäckande, innanförliggande luckor				
	Gryta	☐	EXPANDO T	
	Gångjärn	Fjäder	Färg	Art.nr.
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
	CLIP top	●	NI	71T453T
	CLIP top	○	NI	70T453T.TL

De olika anslagssituationerna uppnås genom olika skruvpositioner.

Tillbehör

	Tryck / prägling	☐	Täckbricka gångjärnsarm	
	Tryck	Färg	Art.nr.	
	Utan tryck	–	NI ONS	70.4503
	Med prägling	Blum	NI	70.4503.BP

		☐	Täckbricka gångjärnsgryta	
		Färg	Art.nr.	
	CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T4504	
	CLIP top	NI	70T4504	

	Öppningsvinkel	☐	Öppningsvinkelbegränsare	
		Färg	Art.nr.	
	85°	Mörkgrå	70T4503	
	92°	R7037 grå	70T4503.09	

Användningsområde och monteringsrekommendationer

EXPANDO T lämpar sig för montering av Blum-beslag i tunna frontmaterial inom möbelindustrin. Montering kan ske i frontmaterial från 8 mm tjocklek med god stabilitet och hållfasthet som följd.

Material testade av Blum	Nm
Spånplatta (tvärdragshållfasthet > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (tvärdragshållfasthet > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Komposit	2
Natursten granit "Nero assoluto"	3
Kvartskomposit	3
Keramikplattor	3

Ansvarsbegränsning

Blum påtar sig inget ansvar om EXPANDO T används i kombination med ej angivna material eller i kombination med beslag från andra tillverkare. Vi rekommenderar att monteringen utförs av en erfaren möbeltillverkare.

- Med fjäder
- Utan fjäder

NI Förnicklad
ONS Onyxsvart
Nm Minsta åtdragningsmoment