



AVENTOS HK top

Funktion i snygg förpackning!

www.blum.com

 **blum**®



Litet klaffbeslag, fyllt med funktioner

Med blick för små detaljer men inte minst för helheten – det är vad som behövs för att skapa ett klaffbeslag som inte bara är nått i sin konstruktion utan samtidigt fyllt av imponerande funktioner. Detta gör AVENTOS HK top till en idealisk lösning för möbler där varje liten detalj räknas.



blum

Innehåll

- 4** Minimalistisk design
- 6** Integrerad funktion
- 8** Förenklad montering
- 10** Öppnings- och dämpningsfunktioner
- 12** SERVO-DRIVE
- 14** AVENTOS HK top i hela hemmet
- 18** DYNAMIC SPACE
- 20** Klaffbeslagssortiment
- 22** AVENTOS-beslagen i jämförelse
- 24** Beställnings- och planeringsinformation
- 36** E-SERVICES
- 38** Företaget Blum

Minimalistisk design

AVENTOS HK top utgör en harmonisk enhet i både hög- och väggskåp. Fokus sätts på möbelutformningen. Tack vare sin nätta konstruktion och minimalistiska formspråk har AVENTOS HK top redan belönats med flera designutmärkelser.



Nätt dimension

Den kompakta designen gör AVENTOS HK top till en utmärkt lösning för mindre skåp. Men kraftpaketet lämpar sig även för större klaffar.

Slimmade täckåpor

Rena linjer, harmoniska proportioner, blanka ytor – täckåporna ger intryck av en minimalistisk design. Dessa kan även fås med individuell kundmärkning.

Tre färgvarianter

Ljusgrå, sidenvit eller mörkgrå? Genom valet av färg på täckåporna kan de anpassas efter möbeln och diskret integreras i skåpet för en enhetlig stil – eller i en avvikande färg som ger en medveten accentuerad detalj.



reddot design award



German
Design Award



➤ Detaljerad information om
designutmärkelserna:
www.blum.com/award

Integrerad funktion

För maximal funktion på minsta möjliga plats har varenda liten komponent i AVENTOS HK top förbättrats. Samspelet mellan den avancerade tekniken är tydlig – klaffarna öppnas märkbart lättare och stänger ännu mjukare och tystare.



Integrerad öppningsvinkelbegränsare

Öppningsvinkelbegränsaren är nu integrerad i AVENTOS HK top. Steglöst och exakt justerar du hur mycket fronten ska kunna öppnas.



Integrerad säkerhetslösning

Den innovativa mekanismen förhindrar att lyftarmen fälls ut oavsiktligt. Det gör monteringen säker och trygg.



Steglöst stopp

Är lyftmekanismen justerad efter frontvikten stannar alltid klaffen i önskad position. Då blir den lätt att nå vid stängning.



Minimal öppningskraft

Oavsett frontvikt – med AVENTOS HK top behövs knappast ingen kraft alls att öppna. Det gör väggskåpet användarvänligt, även vid stora och tyngre fronter.

Förenklad montering

Under utvecklingen av AVENTOS HK top fokuserades det särskilt på en enkel och exakt bearbetning och montering. Du kan välja mellan två symmetriska lyftmekanismtyper – och två olika monteringsätt. Tack vare de nya monteringspositionerna är borringarna identiska för alla situationer och skåphöjder.

 **blum**

Mer information om
monteringen.



➤ [www.blum.com/
hktopassembly](http://www.blum.com/hktopassembly)

Lyftmekanism med positioneringsmall

Den här varianten placeras mot toppstycket och skåpets framkant och den exakta monteringspositionen är klar. Ingen förborring krävs.

Montering med förmonterade systemskruvar

Med två symmetriska systemskruvar och två styrtappar kan den här lyftmekanismtypen även monteras i en omonterad skåpssida. Då krävs fyra borrar i 32 mm-hålrad.




Justering med Torx-skruvar

AVENTOS HK top bygger på Torx-teknik. Det underlättar för en exakt och smidig justering.



Lyftmekanismen justeras framifrån

Justeringen av lyftmekanismen görs nu smidigt framifrån och kan även utföras då täckkåpan är monterad. Och när fronten är i balans stannar den alltid i önskad position.

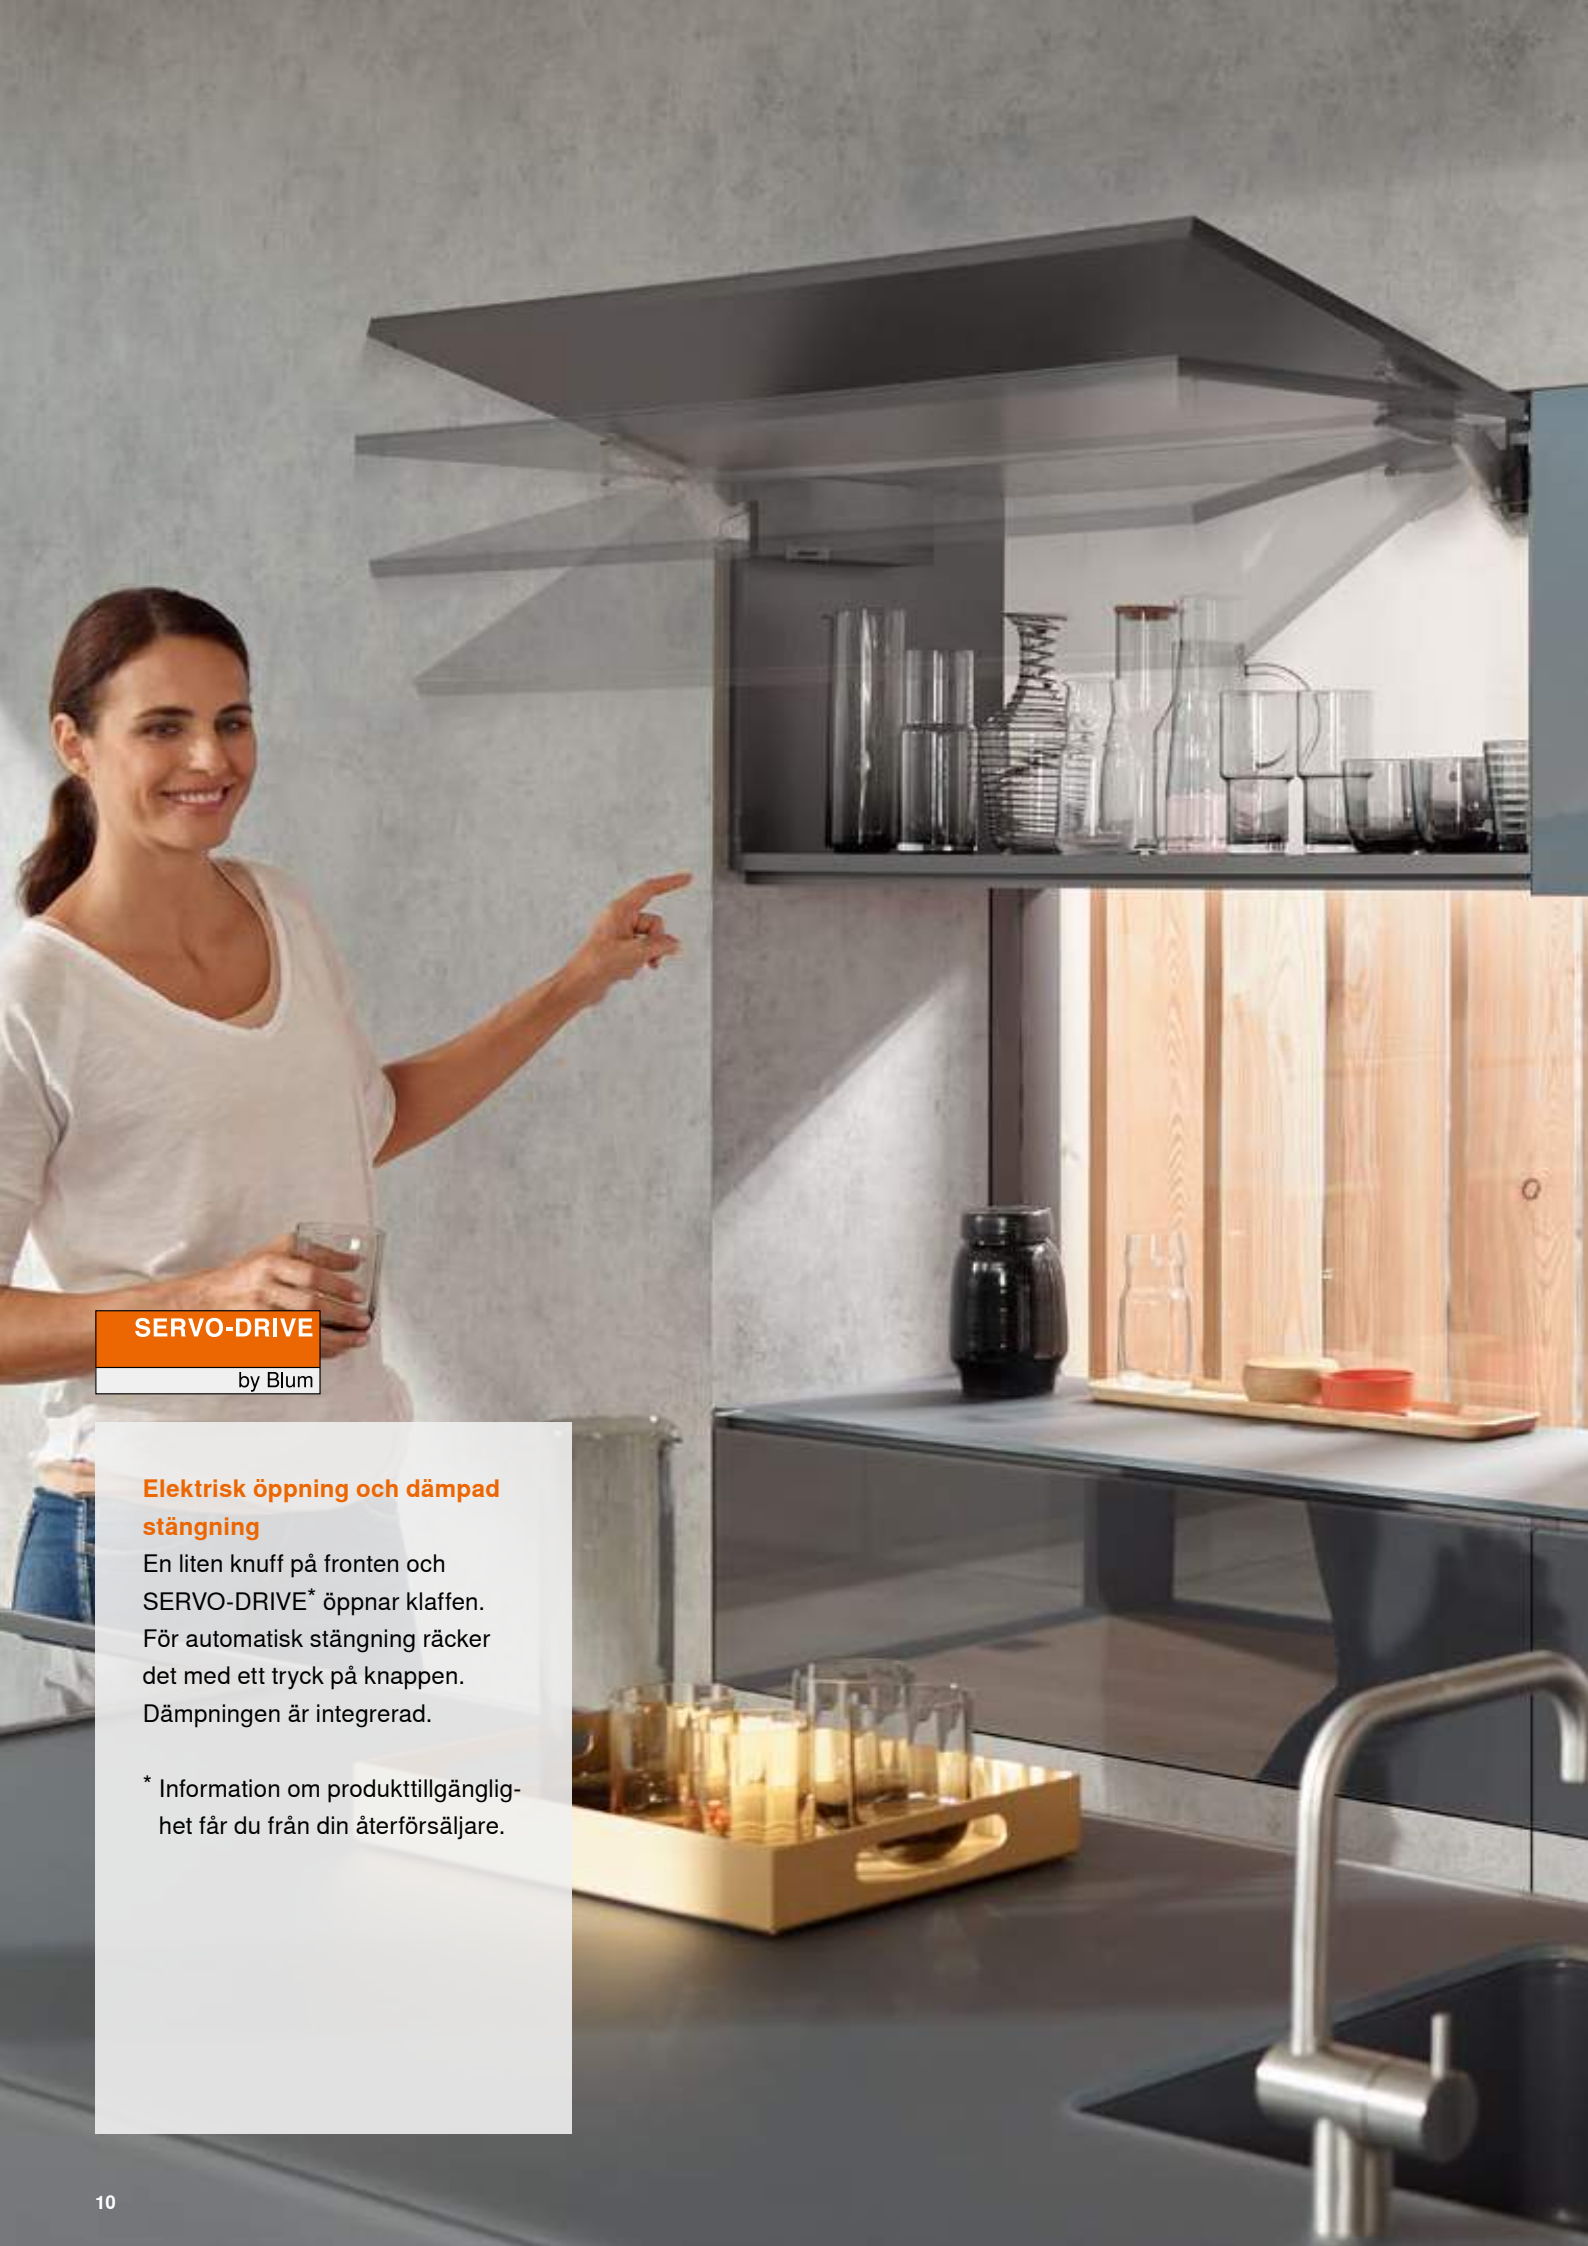

SERVO-DRIVE

by Blum

Elektrisk öppning och dämpad stängning

En liten knuff på fronten och SERVO-DRIVE* öppnar klaffen. För automatisk stängning räcker det med ett tryck på knappen. Dämpningen är integrerad.

* Information om produkttillgänglighet får du från din återförsäljare.

Gör dina hög- och väggskåp användarvänliga

Genom att kombinera AVENTOS HK top med någon av våra öppningsfunktioner blir både öppning och stängning till smidiga moment. Med eller utan handtag – med önskad funktion förvandlas dina hög- och väggskåp till ergonomiska förvaringsenheter att glädjas åt varje dag.

 **blum**

BLUMOTION

by Blum

Dämpad stängning

Med BLUMOTION stänger klaffarna alltid mjukt och tyst – oberoende av frontvikten eller stängningskraften.

TIP-ON

by Blum

Mekanisk öppning

Ett litet tryck på fronten och klaffen öppnas en bit så att du med handen enkelt och bekvämt kan öppna till önskat läge. Stänger gör du genom att lätt trycka igen fronten.

SERVO-DRIVE för
AVENTOS HK top*



Bästa funktionen: SERVO-DRIVE

AVENTOS HK top kan även utrustas med vår elektriska öppnings- och stängningsfunktion SERVO-DRIVE. Öppna med en liten knuff på fronten och stäng med ett enkelt knapptryck – oerhört smidigt och funktionellt. Även när den elektriska drivenheten är monterad övertygar klaffbeslaget med sin nätta dimension.



Enkel montering av drivenheten

Efter att klaffbeslaget monterats fästs drivenheten på lyftmekanismen. Den snäpps på plats utan verktyg tack vare CLIP-tekniken.



Förenklad idrifttagning

Drivenheten och sändaren bekräftar att proceduren går rätt till och guidar dig steg för steg genom idrifttagningen – via färgsignalerna.



Olika inbyggnads-situationer

Tack vare klaffbeslagets nätta storlek passar AVENTOS HK top utmärkt i skåpet över t.ex. kylan eller frysen.




För tunna fronter från 8 mm

AVENTOS HK top kan med fördel monteras med tunna fronter – i kombination med vårt nya monteringsystem EXPANDO T. Fungerar med klaffar, luckor, lådor och utdrag.



Fronter med breda och smala aluramar

Med AVENTOS HK top kan du designa fronterna som du vill. Välj fronter av trä eller med aluramar, det finns egentligen inga gränser.

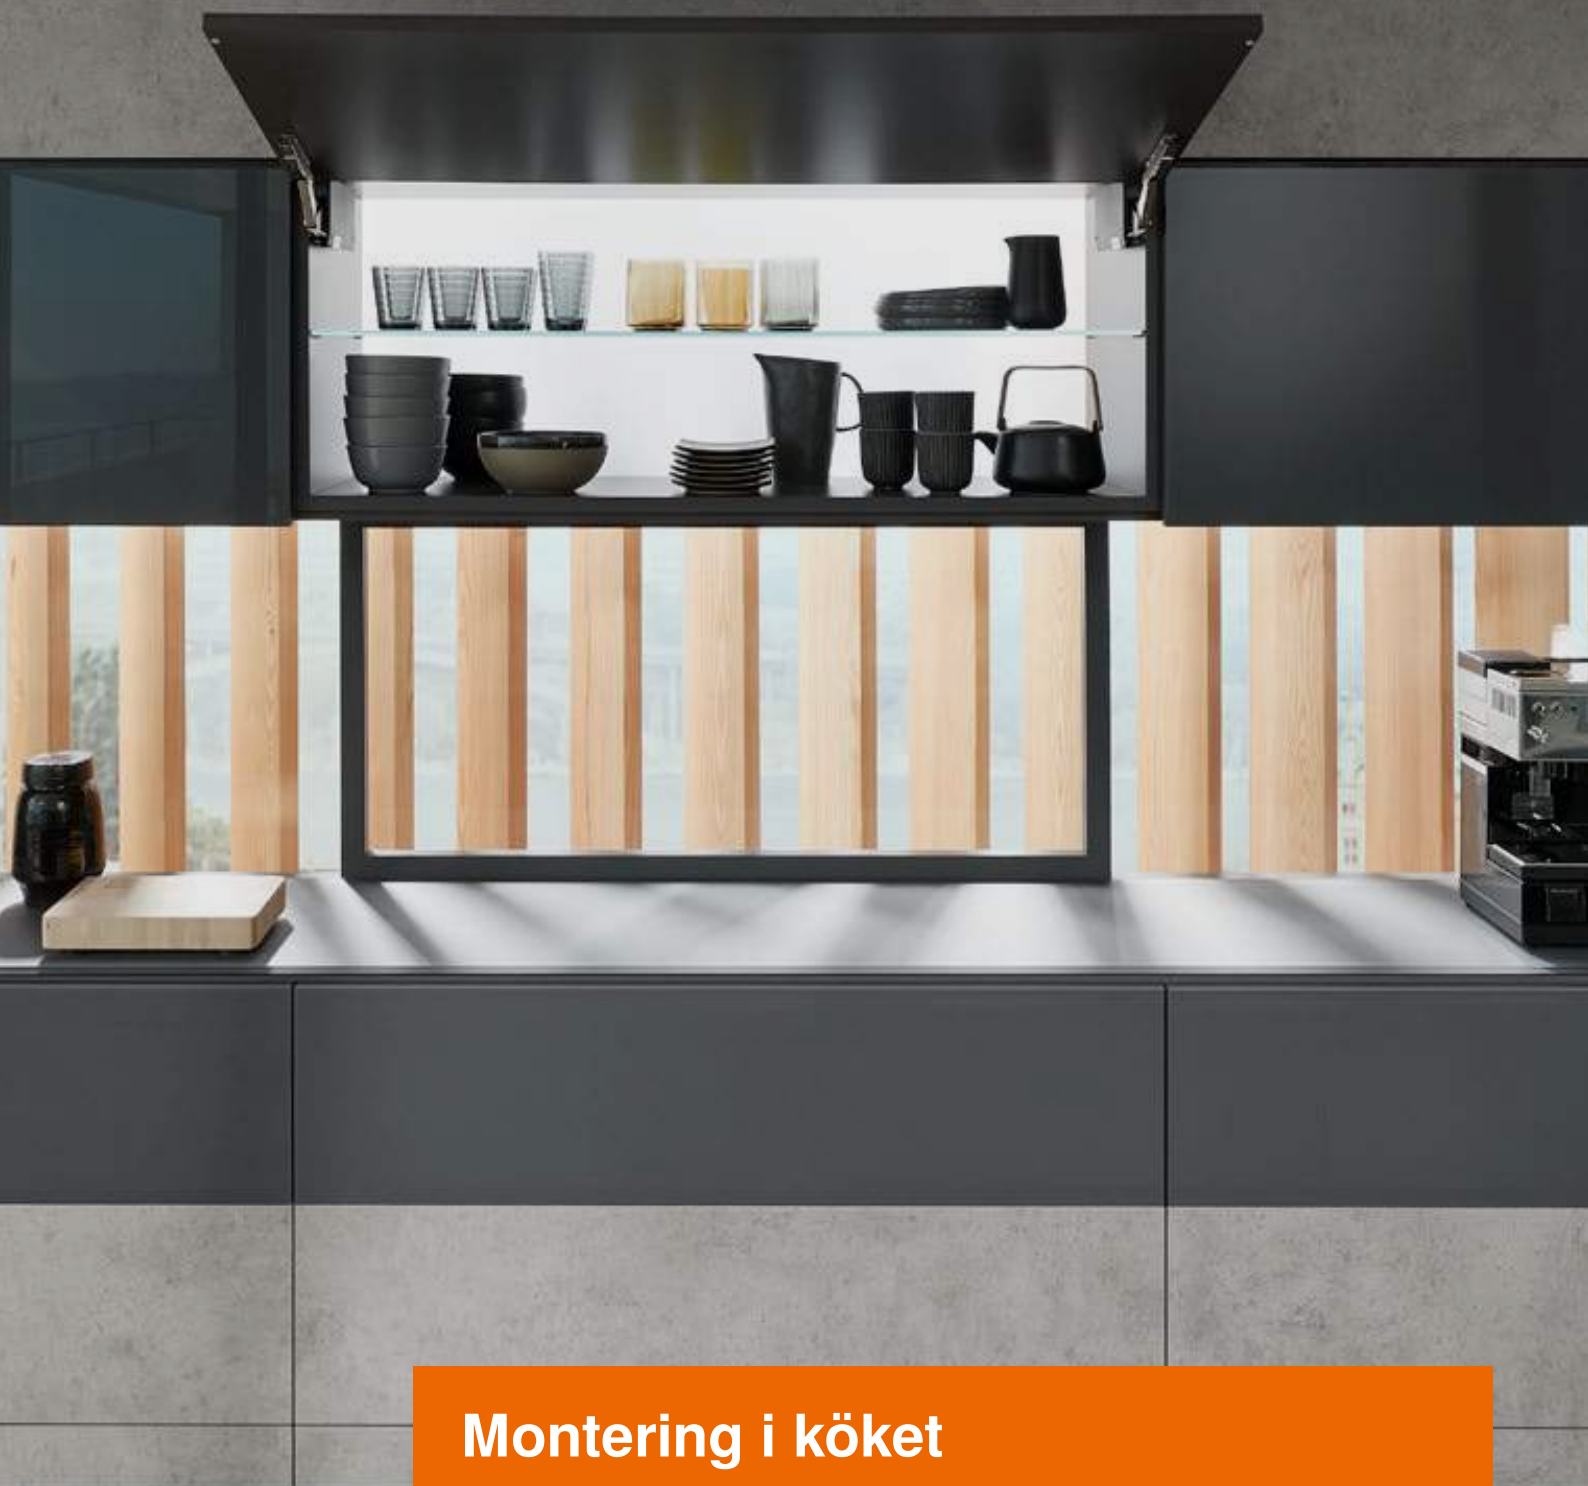

Montering i köket

AVENTOS HK top ger ett diskret intryck men imponerar med sin prestanda. Med breda väggskåp skapas en lugn och enhetlig design eftersom fogbilden följer bänkskåpens linjer.



Montering i hela hemmet

Uttryck din personliga stil genom dina möbler. AVENTOS HK top erbjuder oändliga möjligheter att utforma skåpen med individuella val.

blum



För lucktjocklekar upp till 30 mm

Med AVENTOS HK top kan även tjockare träfronter monteras smidigt. Och ändå är de så enkla att öppna och stänga – oberoende av frontvikten.



Uppseendeväckande detaljer inuti skåpen

Välj en täckkåpa i samma färg som skåpet för en harmonisk enhet – eller vill du hellre bryta av med en avvikande färg?



Fritt arbetsområde

Låt gärna fronten stå i öppet läge under köksarbetets gång – eftersom den befinner sig utanför skåpsöppningen skapas fri åtkomst till skåpsinnehållet och inga luckor hindrar.



Anpassat förvaringsutrymme

Hög- och väggskåp med klaffbeslag kan flexibelt anpassas i både höjd och bredd – beroende på hur mycket förvaringsyta du behöver eller kanske vill du följa bänkskåpens fogbild.



Användarvänligt och ergonomiskt

Fronterna öppnas med en svävande rörelse, mekaniskt eller elektriskt, beroende på önskemål. Mjukstängningen är redan integrerad i BLUMOTION och SERVO-DRIVE.



För smidig åtkomst

Våra internationella köksobservationer bekräftar återigen: klaffar i hög- och väggskåp är ett stort plus. Och framförallt i köket. För att vi även fortsättningsvis ska lyckas utveckla användarvänliga och ergonomiska möbler forskar vi vidare och utökar vårt beslagssortiment – helt anpassat efter kundernas behov.



Idéer från Blum
för praktiska kök

www.blum.com/ideas

blum

AVENTOS HK top

klaffbeslag för
överhängda luckor

Upptäck vårt mångsidiga klaffsortiment

AVENTOS gör dina hög- och väggskåp användarvänliga och lättillgängliga. Vika, lyfta, svänga eller fälla – för de allra flesta kundönskemål och monteringsituationer finns ett passande klaffbeslag i sortimentet. Läs mer om fördelarna med respektive beslagslösning på www.blum.com/aventos

 **blum**



AVENTOS HF lyftklaff för vikfronter



AVENTOS HS lyftklaff för vinklade fronter



AVENTOS HL lyftklaff för vertikala fronter



AVENTOS HK klaffbeslag för överhängda luckor



AVENTOS HK-S klaffbeslag för små överhängda luckor



AVENTOS HK-XS klaffbeslag för små överhängda luckor

AVENTOS-sortimentet

Det finns ett klaffbeslag för alla användningsområden




	Klaffvariant	Typiska monterings-situationer	Frontvikt*	Möjliga fronter	Möjliga skåps-dimensioner i mm
HF		Väggskap, höga, tvådelade fronter		Alu-fronter, trä-glas-kombination, assym. fronter	Höjd 480–1040 Bredd upp till 1800
HS		Väggskap (när plats finns), stora, hela fronter, även med krönlistor		Tunna fronter, träfronter, aluramar	Höjd 350–800 Bredd upp till 1800
HL		Väggskap, högskåp (när plats finns), inom räckhöjd, dölja elektriska apparater, överliggande fronter		Tunna fronter, träfronter, breda/smala aluramar	Höjd 300–580 Bredd upp till 1800
HK top		Väggskap, högskåp, över kyl/frys, förrådsskåp, ugn		Tunna fronter, träfronter, breda/smala aluramar	Höjd 205–600 Bredd upp till 1800
HK		Väggskap, högskåp, över kyl/frys, förrådsskåp, ugn		Tunna fronter, träfronter, breda/smala aluramar	Höjd 205–600 Bredd upp till 1800
HK-S		Väggskap, högskåp, över kyl/frys, förrådsskåp, ugn		Träfronter, breda/smala aluramar	Höjd 180–600 Bredd upp till 1800
HK-XS		Väggskap, högskåp, över kyl/frys, förrådsskåp, ugn, bad	 Tvåsidig	Träfronter, breda/smala aluramar	Höjd 240–600 Bredd upp till 1800



> * Med frontvikten och skåphöjden beräknar du lyftmekanismens prestationsfaktor. Via www.blum.com/configurator får du hjälp att välja rätt produkt.

	Minsta invändigt djup	Komplett beslag eller med gångjärn	Speciell bearbetning eller montering	Tillgängliga öppnings- och dämpningsfunktioner	Täckkåpor
	278	Gångjärn i skåpets toppstycke krävs + förbindning av fronterna	CLIP-montering Bearbetning av toppstycket 3 lyftmekanismtyper (symmetriska) 4 teleskoparmar (symmetriska)	 	☐ Sidenvit ☐ Ljusgrå ☒ Mörkgrå
	276	Inga gångjärn behövs	CLIP-montering Tvårstabilisering 9 lyftmekanismtyper (symmetriska) 1 lyftarmsats	 	☐ Sidenvit ☐ Ljusgrå ☒ Mörkgrå
	278	Inga gångjärn behövs	CLIP-montering Tvårstabilisering 5 lyftmekanismtyper (symmetriska) 4 lyftarmsatser	 	☐ Sidenvit ☐ Ljusgrå ☒ Mörkgrå
	187	Inga gångjärn behövs	CLIP-montering, 4 lyftmekanismtyper (symmetriska), lyftmekanismen justeras framifrån, integrerad säkerhetslösning och öppningsvinkelbegränsare	  	☐ Sidenvit ☐ Ljusgrå ☒ Mörkgrå
	207	Inga gångjärn behövs	CLIP-montering 4 lyftmekanismtyper (symmetriska)	  	☐ Sidenvit ☐ Ljusgrå ☒ Mörkgrå
	163	Inga gångjärn behövs	CLIP-montering 3 lyftmekanismtyper (symmetriska)	 	☐ Sidenvit ☐ Ljusgrå ☒ Mörkgrå
	125 (speciallösning möjlig med 100 mm)	Gångjärn i skåpets toppstycke krävs	CLIP-montering Bearbetning av toppstycket 3 lyftmekanismtyper (symmetriska)	 	

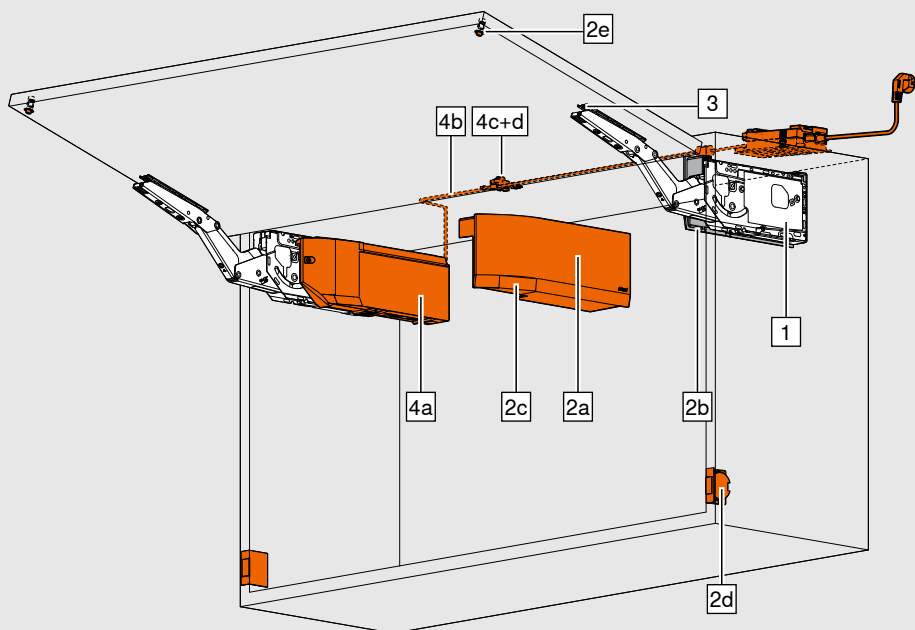

Med hjälp av prestationsfaktorn kan du beräkna vilken lyftmekanism som krävs. Prestationsfaktorn är beroende av frontens vikt (inkl. dubbla handtag) och skåphöjden.

Då en tredje lyftmekanism monteras (höjning av prestationsfaktorn med upp till 50%), rekommenderas en provmontering.


Observera!

Vid breda skåp rekommenderar vi en tredje lyftmekanism som monteras i en mellanvägg. Anledningen är att fronten annars kan bågna i öppet läge.

- ☐ Standard
- ☒ SERVO-DRIVE



Prestationsfaktor (LF) = Skåphöjd (KH) [mm] x Frontvikt inkl. dubbel handtagsvikt [kg]

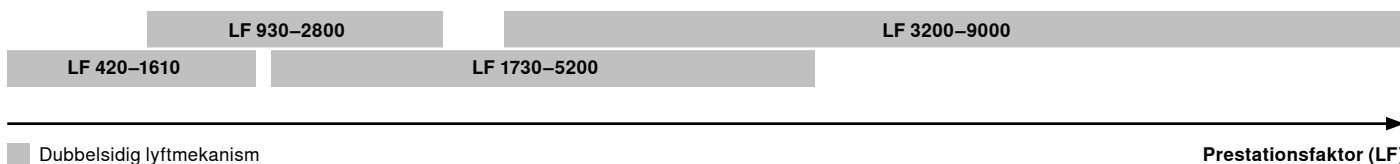

Vid gränsfall av ensidig lyftmekanism rekommenderar vi en provmontering!

Beställningsinformation

	1	Liftmekanismsats
		Symmetriska med förmonterade systemskruvar
LF	OW	
420–1610	107°	22K2310
930–2800	107°	22K2510
1730–5200	107°	22K2710
3200–9000	107°	22K2910
Max. frontvikt för två lyftmekanismer är 18 kg		

Alternativ

	1	Liftmekanismsats
		Symmetriska med spånplatteskravar inkl. positioneringsmall
LF	OW	
420–1610	107°	22K2300
930–2800	107°	22K2500
1730–5200	107°	22K2700
3200–9000	107°	22K2900
Max. frontvikt för två lyftmekanismer är 18 kg		

	2	Sats med täckåpor och täckbrickor
Material	Färg	
Syntetmaterial	HGR SW TGR	22K8000
Bestående av:		
1 x Täckåpa, stor, vänster		
1 x Täckåpa, stor, höger		
2 x Täckbricka, liten, med Blum-logo		

	2	Sats med täckåpor och täckbrickor för SERVO-DRIVE
Material	Färg	
Syntetmaterial	HGR SW TGR	23K8000
Bestående av:		
2a 1 x SERVO-DRIVE-täckåpa, stor, vänster		
2b 1 x Täckåpa, stor, höger		
2c 2 x Täckbricka, liten, med Blum-logo		
2d 2 x SERVO-DRIVE-sändare		
2e 2 x Blum-distansdämpare, Ø 5 mm		

	3	Frontbeslagssats
		Symmetriska, förnicklade
	Träfronter och breda aluramar*	20S4200
	Smala aluramar	20S4200A
* Vid träfronter används 4 spånplatteskravar (609.1x00) per sida. Vid breda aluramar används 4 plåtskravar med försänkt huvud (660.0950) per sida.		

Alternativ

	Frontbeslag
	Symmetriska, förnicklade
EXPANDO T	2 x 20S42T1
EXPANDO T för tunna fronter	

	4	SERVO-DRIVE-sats
Material	Färg	
Syntetmaterial	Grå	23KA000
Bestående av:		
4a 1 x Drivenhet		
4b 1 x Fördelarkabel, 1500 mm		
4c 1 x Kabelkoppling		
4d 2 x Kabeländskydd		
Vid prestationsfaktor > 9000 rekommenderar vi två synkroniserade drivenheter!		

Tillbehör

	Universal-enkelmall
	65.1051.01


AVENTOS HK top



Standard och SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top


Planering

Monteringspositioner för lyftmekanismen med förmonterade systemskruvar

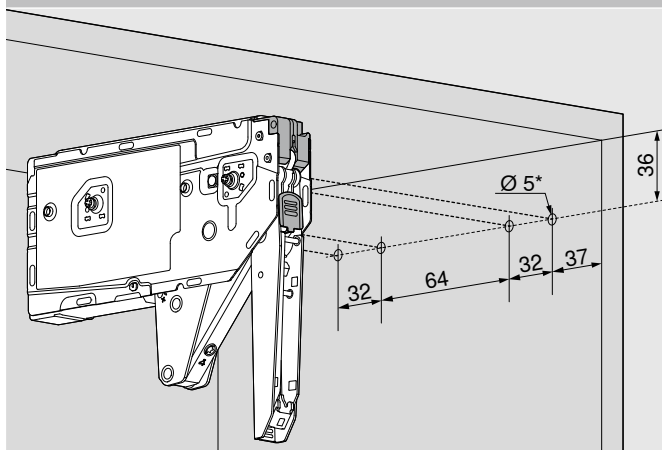


* Borddjup 11.5 mm

Monteringspositioner för lyftmekanismen med spånplatteskruvar och positioneringsmall

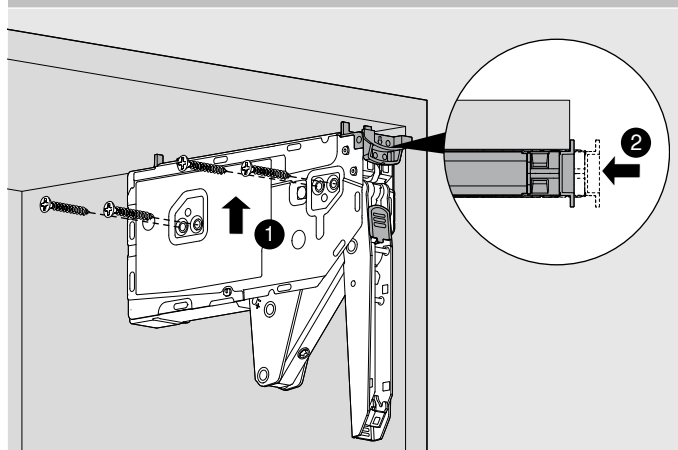

4 x Ø 4 x 35 mm


Platsbehov i skåpet

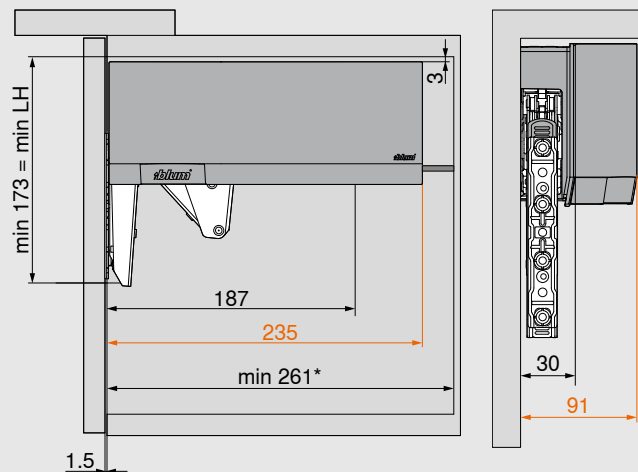

Observera: Skåphöjd max. 600 mm

* min. 261 mm med synligt skåppupphängningsbeslag

Frontbearbetning

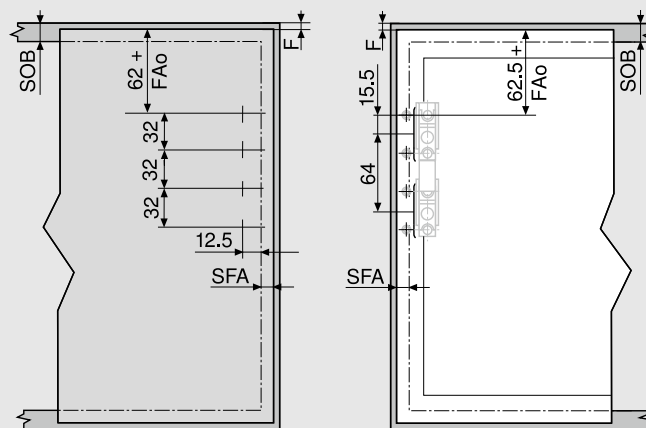

Träfronter och breda aluramar*

Smala aluramar

FAo får maximalt uppgå till 25.4 mm

Väggmontering: Krav på minsta fog 5 mm

* Vid träfronter används 4 spånplatteskruvar (609.1x00).

Vid breda aluramar används 4 plåtskruvar med försänkt huvud (660.0950).


Standard
SERVO-DRIVE

F Fog
FAo Frontens täckning upptill
LH Invändig skåphöjd

SFA Frontens sidotäckning
SOB Toppstyckets tjocklek

Planering


Planering för smala aluramar

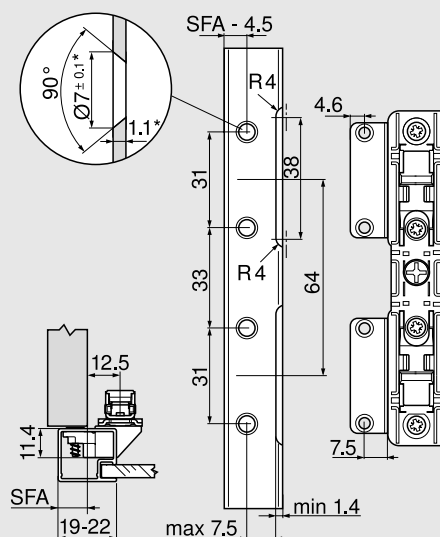

Vid 19 mm bredd på ramstycket: SFA möjlig från 11–18 mm


* Anpassa bearbetningsmättet vid förändring av materialtjockleken

Platsbehov för krönlister

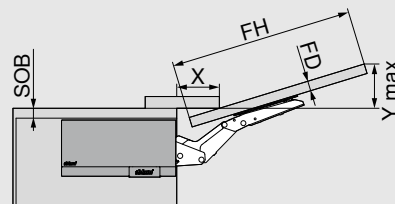


FD (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	68	57	47	33	27
SOB max. 25.4 mm					
$Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$					

Minimifog



MF är 2 mm


Borrposition Blum-distansdämpare

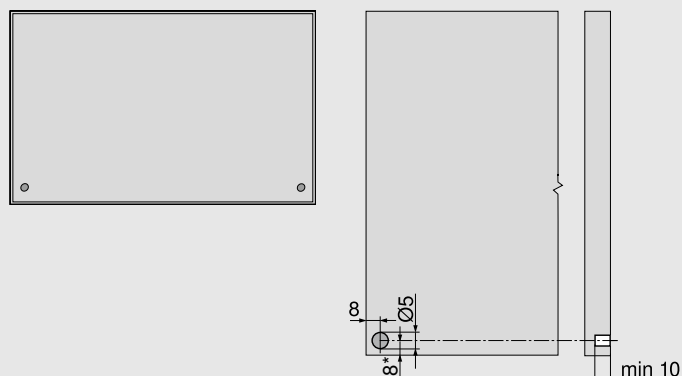

Rekommendation för aluminiumramar: Borra in Blum-distansdämparna i skåpssidan istället. När Blum-distansdämparna monteras i fronten måste en provmontering utföras.

Limma inte Blum-distansdämparna!

SERVO-DRIVE-sändare



FD Fronttjocklek
FH Fronthöjd


MF Minimifog vid öppning
SFA Frontens sidotäckning

SOB Toppstyckets tjocklek

AVENTOS HK top



TIP-ON för AVENTOS HK top

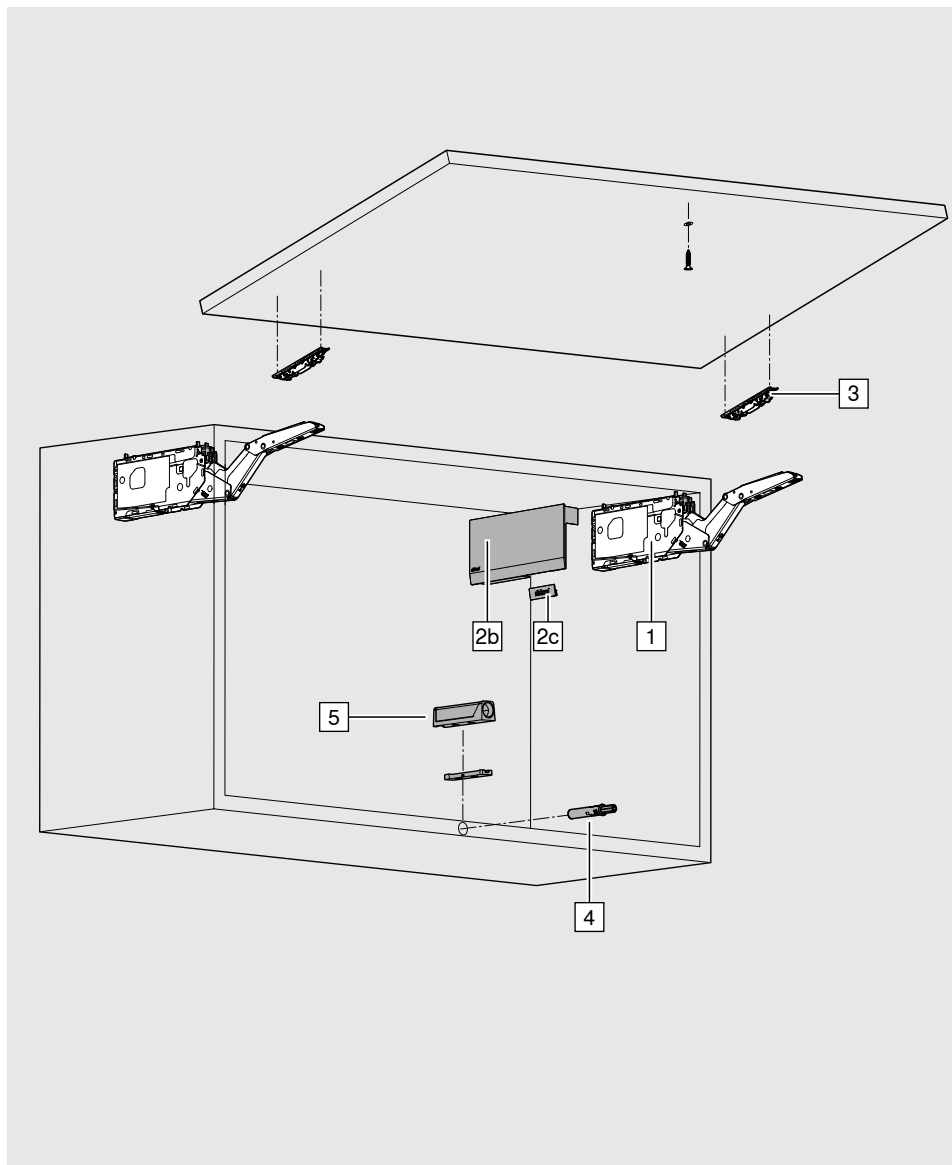

Med hjälp av prestationsfaktorn kan du beräkna vilken lyftmekanism som krävs. Prestationsfaktorn är beroende av frontens vikt (inkl. dubbla handtag) och skåphöjden.


Då en tredje lyftmekanism monteras (höjning av prestationsfaktorn med upp till 50 %), rekommenderas en provmontering.

Observera!

Vid breda skåp rekommenderar vi en tredje lyftmekanism som monteras i en mellanvägg. Anledningen är att fronten annars kan bågna i öppet läge.



Prestationsfaktor (LF) = Skåphöjd (KH) [mm] x Frontvikt inkl. dubbel handtagsvikt [kg]

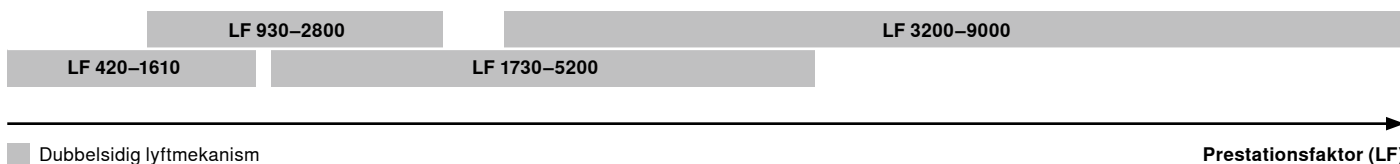

Vid gränsfall av ensidig lyftmekanism rekommenderar vi en provmontering!

TIP-ON för AVENTOS HK top

AVENTOS HK top



Beställningsinformation

1	Lyftmekanismsats		
	Symmetriska med förmonterade systemskruvar		
	LF	OW	
	420–1610	107°	22K2310T
	930–2800	107°	22K2510T
	1730–5200	100°	22K2710T
	3200–9000	100°	22K2910T
Max. frontvikt för två lyftmekanismer är 18 kg			

Alternativ

1	Lyftmekanismsats		
	Symmetriska med spånplatteskruvur inkl. positioneringsmall		
	LF	OW	
	420–1610	107°	22K2300T
	930–2800	107°	22K2500T
	1730–5200	100°	22K2700T
	3200–9000	100°	22K2900T
Max. frontvikt för två lyftmekanismer är 18 kg			

2	Sats med täckåpor och täckbrickor		
	Material	Färg	
	Syntetmaterial	HGR SW TGR	22K8000
	Bestående av: 2a 1 x Täckåpa, stor, vänster 2b 1 x Täckåpa, stor, höger 2c 2 x Täckbricka, liten, med Blum-logo		

3	Frontbeslagssats		
	Symmetriska, förnicklade		
	Träfronter och breda aluramar*		20S4200
	Smala aluramar		20S4200A
	* Vid träfronter används 4 spånplatteskruvur (609.1x00) per sida. Vid breda aluramar används 4 plåtskruvur med försänkt huvud (660.0950) per sida.		

Alternativ

	Frontbeslag		
	Symmetriska, förnicklade		
	EXPANDO T	2 x	20S42T1
	EXPANDO T för tunna fronter		

	4			TIP-ON-sats	
	Material		Färg		
	Syntetmaterial		SW TS R7036		
	Korta versionen: upp till KH 500 mm				956.1004
	Långa versionen: från KH 501 mm				956A1004
	Bestående av:				
1 x TIP-ON					
1 x Platta för skruvning					
1 x Spånplatteskruv 609.1500					
1 x Platta för limning					

5	Rak adapterplatta		
	Färg		
	Sidenvit (SW), Svart (TS), RAL 7036 Platinagrå (R7036), Nickel-lackerad (NI-L)		
	Korta versionen		956.1201
	Långa versionen		956A1201

Alternativ

	Kryssadapterplatta		
	Färg		
	RAL 7036 platinagrå (R7036)		
	Långa versionen		956A1501

Tillbehör

	Universal-enkelmall		
			65.1051.01

LF Prestationsfaktor

KH Skåphöjd

OW Öppningsvinkel (steglös justering)

HGR | SW | TGR Ljusgrå, sidenvit, mörkgrå


AVENTOS HK top



TIP-ON för AVENTOS HK top


Planering

Monteringspositioner för lyftmekanismen med förmonterade systemskruvar

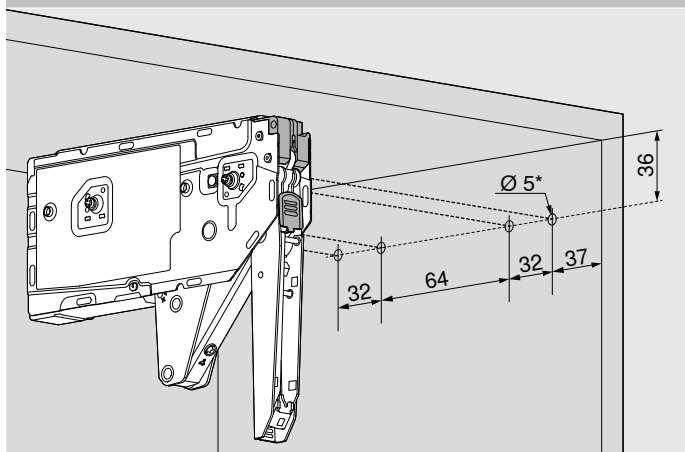


* Borrdjup 11.5 mm

Monteringspositioner för lyftmekanismen med spånplatteskruvar och positioneringsmall

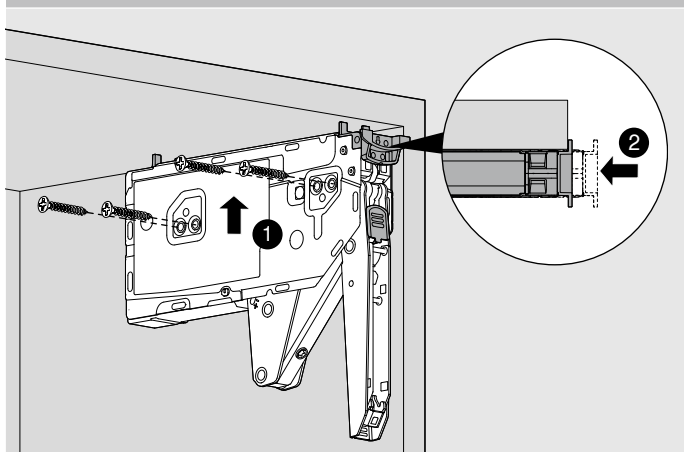


Platsbehov i skåpet

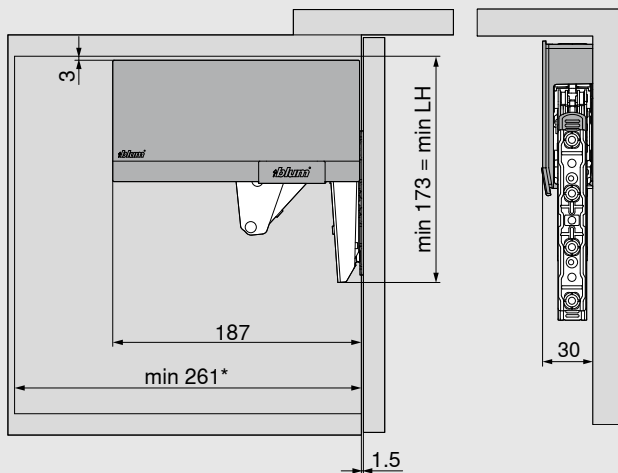

Observera: Skåphöjd max. 600 mm

* min. 261 mm med synligt skåpupphängningsbeslag

Frontbearbetning

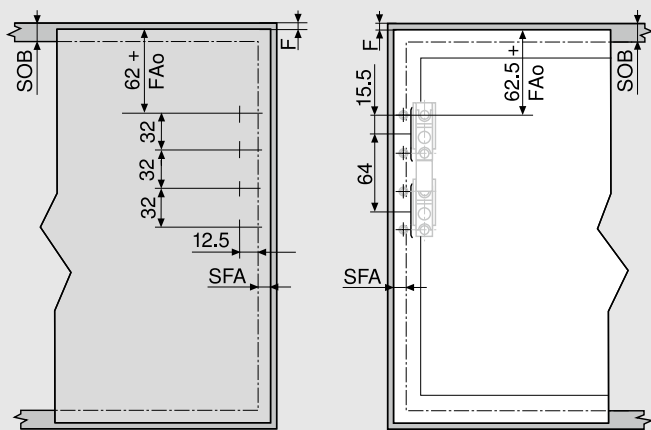

Träfronter och breda aluramar*

Smala aluramar

FAo får maximalt uppgå till 25.4 mm


Väggmontering: Krav på minsta fog 5 mm

* Vid träfronter används 4 spånplatteskruvar (609.1x00).

Vid breda aluramar används 4 plåtskruvar med försänkt huvud (660.0950).

Planering


Planering för smala aluramar

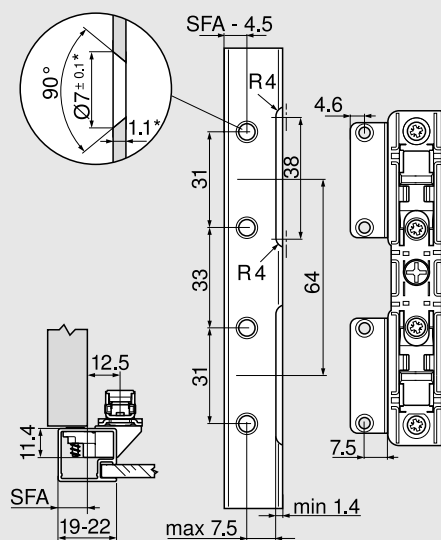

Vid 19 mm bredd på ramstycket: SFA möjlig från 11–18 mm

* Anpassa bearbetningsmättet vid förändring av materialtjockleken

Platsbehov för krönlister

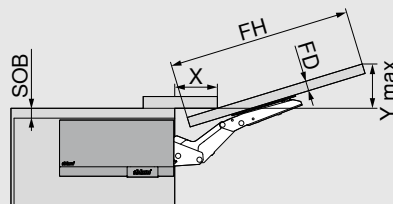


FD (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	68	57	47	33	27

SOB max. 25.4 mm



$$Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$$

Minimifog






MF är 2 mm



Monteringsposition för TIP-ON för inbörning

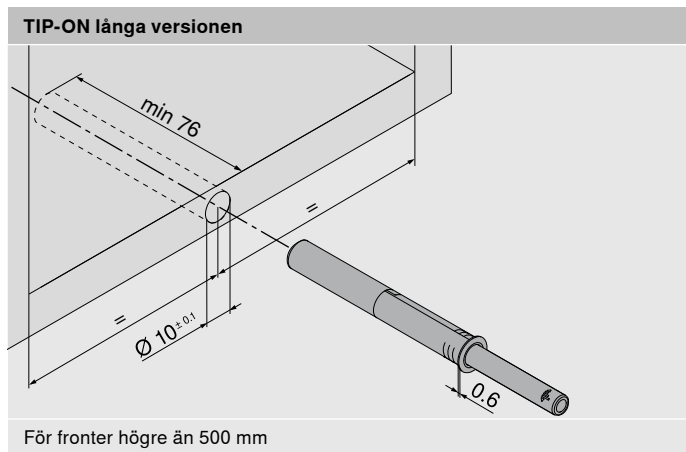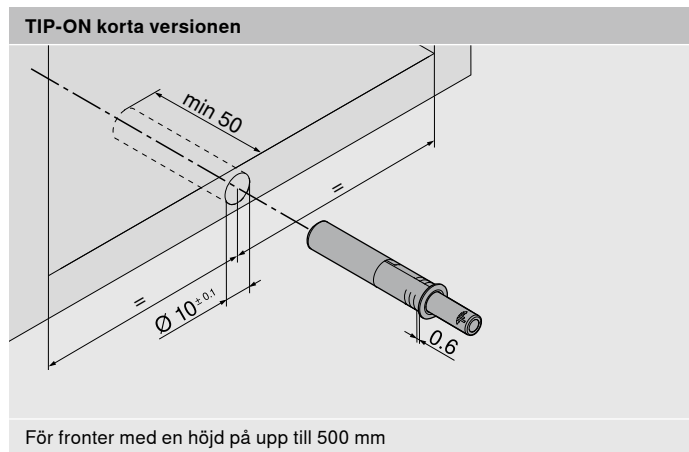



Monteringsposition för TIP-ON med adapterplatta

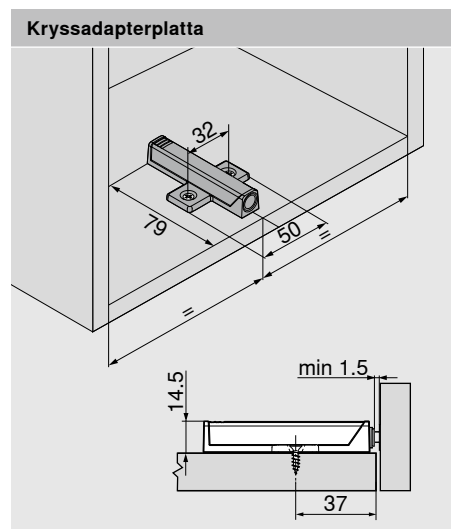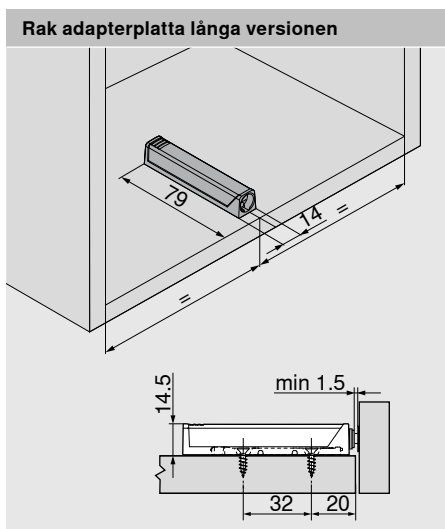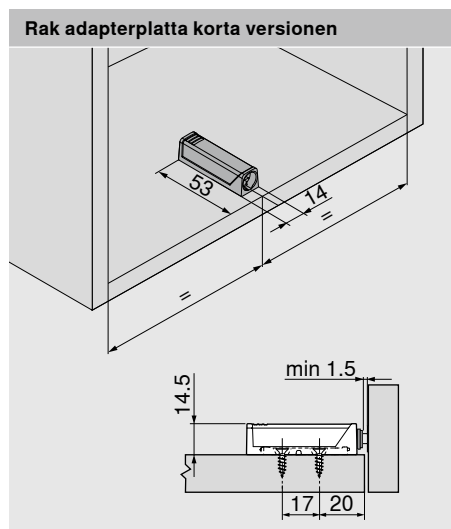


Planeringsmått frontspalt

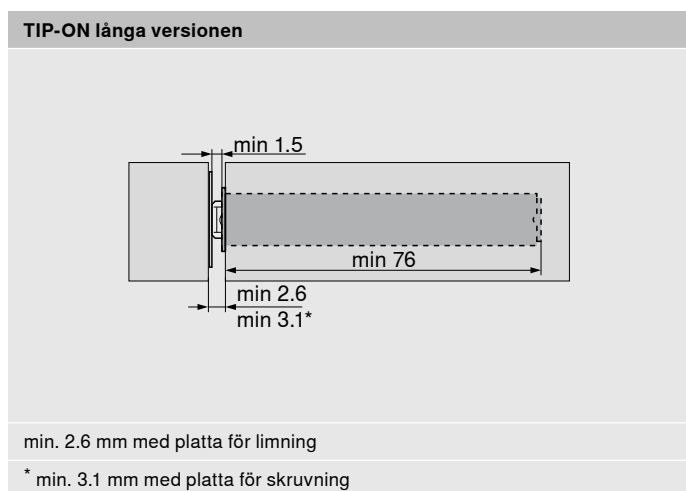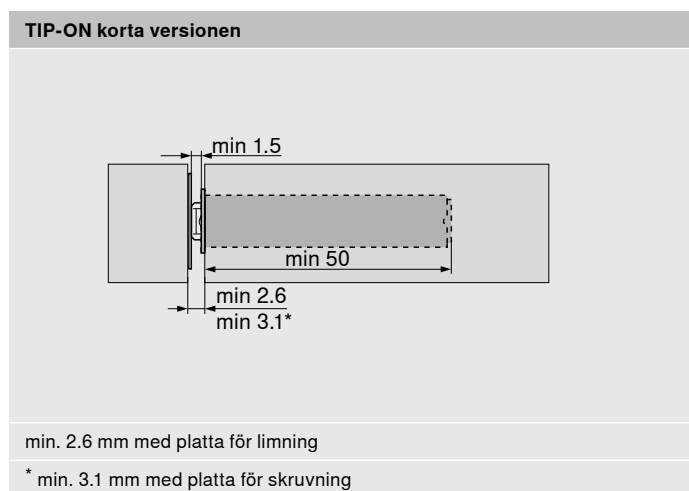


Planering för platta för skruvning



För inbörning





Rak adapterplatta




Kryssadapterplatta

* Vid montering av platta för skruvning rekommenderar vi 3 mm förskjutning jämfört med TIP-ON-enheten.


Planering för platta för limning



För inbörning



Rak adapterplatta




Kryssadapterplatta

AVENTOS HK top



SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top Blum-transformator och tillbehör

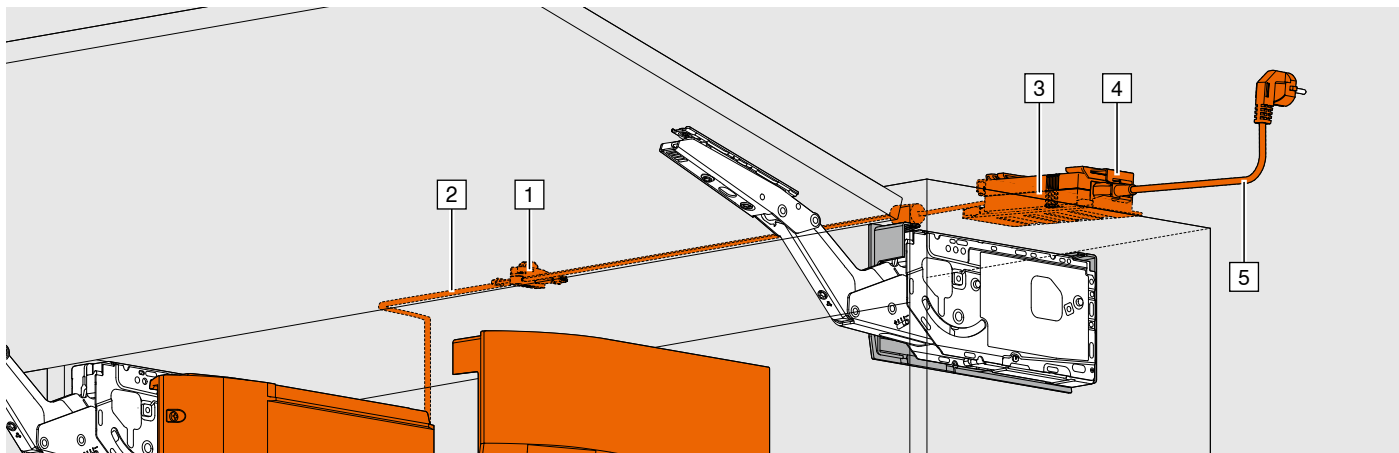


Beställningsinformation

1	Kabelkoppling och kabeländskydd
	Bestående av: 1 x Kabelkoppling 2 x Kabeländskydd Z10V100E.01





2	Fördelarkabel och kabeländskydd
	Bestående av: 1 x SERVO-DRIVE elkabel, svart, för kapning 5 x Kabeländskydd 8 m Z10K800AE Användbar som fördelarkabel och bärprofilkabel

3	Blum-transformator 24 W
	Språkkoder enl. ISO-639 DE, EN, FR, IT, NL Z10NE030A DA, EN, FI, NO, SV Z10NE030B EL, EN, HR, SL, SR, TR Z10NE030C EN, ES, FR, IT, PT Z10NE030D CS, HU, SK, PL Z10NE030E BG, ET, LT, LV, RO, RU Z10NE030F EN, ES, FR, (US, CA) Z10NE030G EN, ZH Z10NE030H Utan nätkabel Inkl. bruks- och monteringsanvisningar Använd endast 1 Blum-transformator per fördelarkabel!

4	Transformatorhållare
	För väggmontering Z10NG120

	5 Nätkabel			
	Marknad		Marknad	
	AR	Z10M200A	AU	Z10M200K
	UK	Z10M200B	CL	Z10M200L
	CH	Z10M200C	CN	Z10M200N
	DK	Z10M200D	TW	Z10M200T
	Europa	Z10M200E	US, CA	Z10M200U
	IN	 Z10M200H	ZA	Z10M200Z
	IL	Z10M200I	BR	 Z10M200S.01
	JP	Z10M200J	Europa ¹	Z10M200E.OS
	¹ Utan kontakt			

Alternativ till Blum-transformator 24 W och nätkabel

	Blum-nätadapter 12 W			
	Inklusive nätkabel (1120 mm)			
	Endast för användning i ett skåp			
	Nätadapter (x)*			
				
	Språkpaket (y)			
A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, SK, PL	
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR, (US, CA)	
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH	
Z10NA30xyF				

* Ej anpassad för mer än en drivenhet!

Kabelhållare
Med hjälp av kabelhållaren kan t.ex. fördelarkabeln enkelt fixeras i skåpet.
Z10K0009



SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top Blum-transformator och tillbehör

AVENTOS HK top




Montering

Platsbehov och säkerhetsavstånd till Blum-transformatorhållaren och Blum-nätadaptern

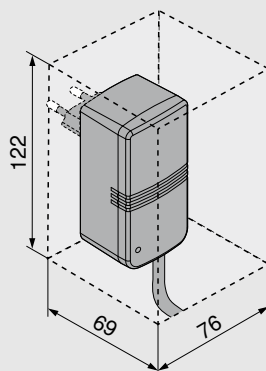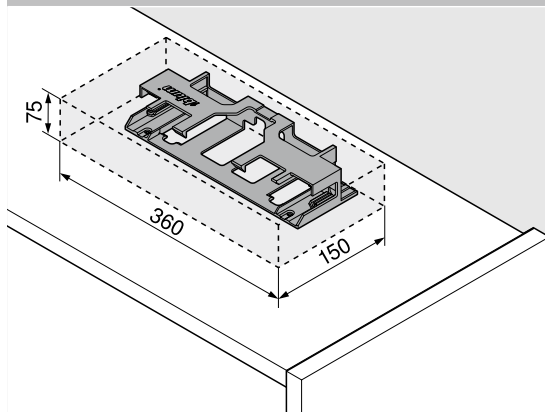

i Håll 30 mm säkerhetsavstånd mellan Blum-transformatorn/-nätadaptern och de angränsande delarna (se bilden), annars riskeras överhettning av Blum-transformatorn resp. Blum-nätadaptern.


Montering ovanpå skåpet

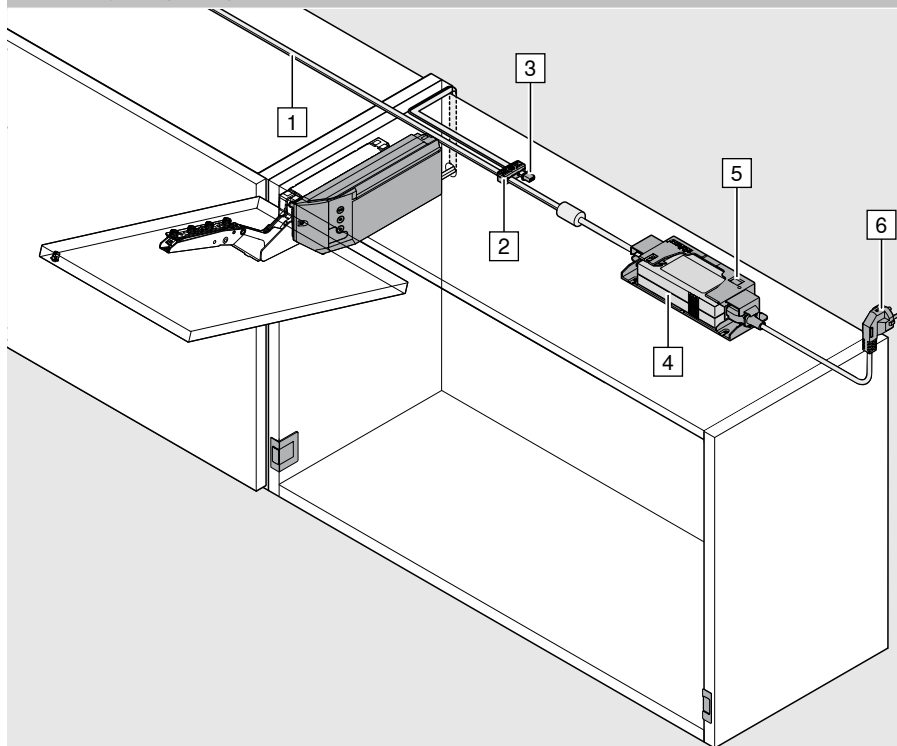


- 1 Fördelarkabel för kapning
- 2 Kabelkoppling
- 3 Kabeländskydd
- 4 Blum-transformator
- 5 Transformatorhållare
- 6 Nätkabel

i Använd endast 1 Blum-transformator per fördelarkabel!

Bakre kabeldragning

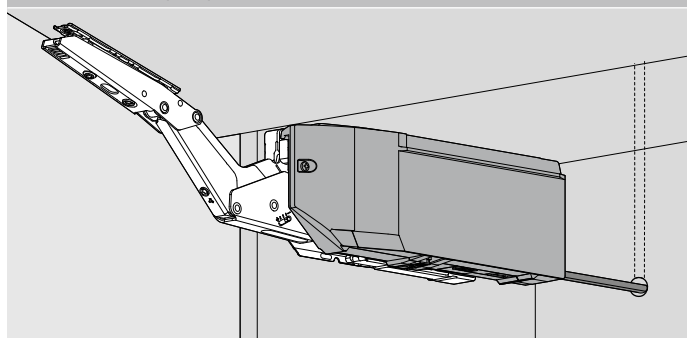

Övre kabeldragning

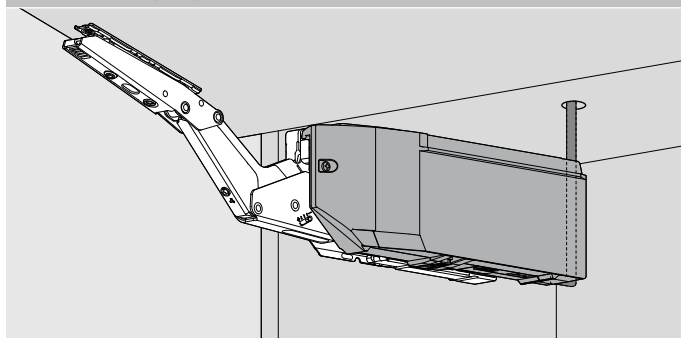

Dygnet-runt-support – i varje arbetsmoment

Med E-SERVICES från Blum ger vi dig support online, dygnet runt. Välkommen att ta del av våra tjänster som underlättar din arbetsdag. Vissa effektiviserar enskilda uppgifter, medan andra guidar dig genom flera processer. På så sätt kan de förenkla och rationalisera ditt arbete och skapa förutsättningar för ett perfekt slutresultat.

www.blum.com/services

 **blum**





Produkturval, planering och beställning

Med Produktkonfiguratorn får du fram kollisions-testade beslagslistor som du kan spara i varukorgen och beställa direkt hos din beslags-återförsäljare. Skåpplaneringsprogrammet DYNALOG hjälper dig med en exakt skåpplane-ring via DYNAPLAN-gränssnitten, t.ex. genom dataexport till olika CAD-/CAM-program.

➤ www.blum.com/produktkonfigurator



Marknadsföring

Med Blums Marketing-mediatek får du tillgång till produktinformation och marknadsföringsma-terial – alltid uppdaterat och tillgängligt online dygnet runt, t.ex. broschyrer, foton och filmer.

➤ www.blum.com/marketinglibrary



CAD-/CAM-dataservice

CAD/CAM-dataservicen gör det möjligt att ladda ned CAD- och CAM-data som paket eller för enstaka produkt för vidare bearbetning.

➤ www.blum.com/ccds



Montering och justering

EASY ASSEMBLY-appen underlättar för mon-tören med användbara anvisningar och monte-ringsfilmer. All information för en enkel och exakt montering och justering av Blum-produkterna finns tillgänglig även offline.



➤ www.blum.com/eaapp

Företaget Blum

För över 60 år sedan grundade Julius Blum sin firma som idag utvecklats till ett internationellt men fortfarande familjeägt företag. Till de strategiskt mest viktiga affärsområdena hör gångjärns-, utdrags- och klaffsystem. I alla våra produktutvecklingar försöker vi nå målet med den perfekta funktionen.

www.blum.com





Blum i Österrike och internationellt

Åtta av Blums fabriker ligger i Österrike (Vorarlberg) och ytterligare produktionsorter finns i Polen, USA och Brasilien. Tillsammans med företagets 30 dotterbolag plus representanter levererar Blum beslag till över 120 länder. 7.600 medarbetare ingår i Blum-gruppen, varav 5.800 i Vorarlberg.



Kundnytta från Blum

"Oavsett om du är tillverkare, återförsäljare, montör eller köksanvändare – användare i alla led ska kunna dra nytta av fördelarna med Blum-produkterna"; det är filosofin i kundnyttan från Blum.



Innovationer

För att kunna förse våra kunder med innovativa beslagslösningar och samtidigt säkra företagets framtid och tillväxt, krävs det kontinuerliga investeringar i både forskning och utveckling av fabriker och anläggningar samt löpande utbildning av våra medarbetare. Med mer än 2.100 internationella patent räknas Blum till ett av de mest innovativa företagen i Österrike.




Kvalitet

Blums gedigna kvalitetsarbete omfattar inte bara produktionsprocessen. Även när det gäller vårt tjänsteutbud och samarbetet med våra kunder vill vi erbjuda något alldeles extra.



Miljö

På Blum är vi övertygade om att smarta och miljövänliga metoder är de mest kostnadseffektiva på lång sikt. Att våra produkter är långlivade är ytterligare en mycket viktig miljöaspekt. Med miljövänliga insatser, intelligent materialutnyttjande och energisparåtgärder vill vi bidra till ett hållbart samhälle.

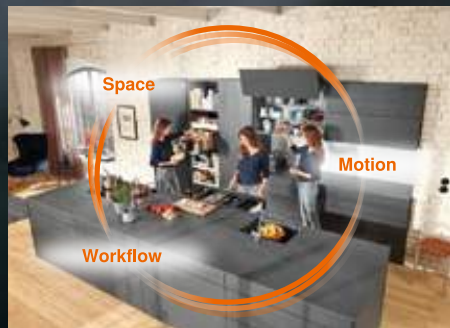

DYNAMIC SPACE

Smidiga arbetsflöden (Workflow), tillräckligt med förvaringsutrymme (Space) och användarvänligt och ergonomiskt (Motion) är några av de viktigaste punkterna för ett praktiskt kök. Med Blums idéer för praktiska kök förs funktion, komfort och ergonomi in i kökets vardag.



Blum Svenska AB
Box 186, Wadmans Linje 4
SE-561 23 Huskvarna
Tel.: 036/38 77 50
E-post: info.se@blum.com
www.blum.se

Julius Blum GmbH
Beslagsfabrik
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

