


COMPACT 107°-gångjärn – 38B




- Lämpliga för möbelluckor som ska öppnas inåt
- **COMPACT** med stängningsmekanism (fjäder)
- Gångjärn (one-piece) inklusive monteringsplatta
- Öppningsvinkel ca. 90°
- För frontbredder upp till och med 800 mm
- Frontjustering i sid- och höjded

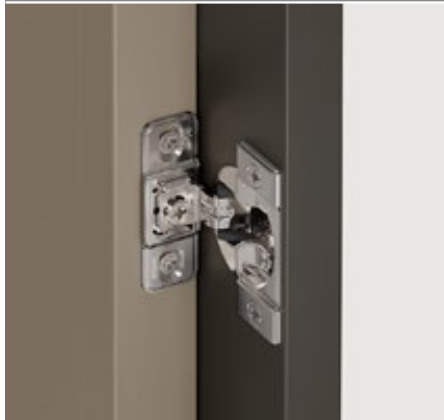

Webbkod – ange eller klicka på webbkoden i Produktkonfiguratoren

DQED2P

Exempel

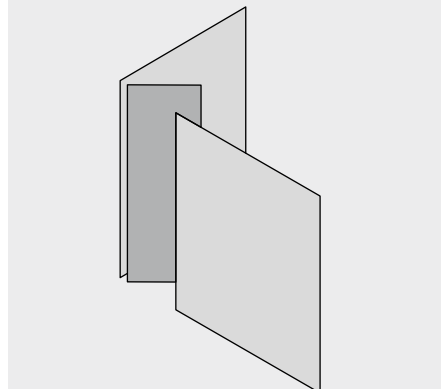

Beställningsinformation

Heltäckande lucka



<input checked="" type="checkbox"/> Gryta	<input type="checkbox"/> Skruvning		
<input checked="" type="checkbox"/> Gångjärn	<input checked="" type="checkbox"/> Fjäder	<input type="checkbox"/> Färg	Art.nr.
COMPACT	●	NI	38B355AF22

Anvisning

Vid användning av **COMPACT 107°-gångjärn – 38B** i möbler som är inom räckhåll för små barn rekommenderar vi istället **luckor som öppnas inåt** med **CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°-gångjärn!**

Tillbehör – allmänt

<input checked="" type="checkbox"/> Spånplatteskravar		
Längd (mm)	Diameter (mm)	Art.nr.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Fjäder

- Gångjärn med fjäder

Färg

- NI Förnicklad

COMPACT 107°-gångjärn – 38B





Webbkod – ange eller klicka på webbkoden i Produktkonfiguratorn

DQED2P

Planering


Gångjärnsmått och fogberäkning vid fabriksinställning

Heltäckande lucka

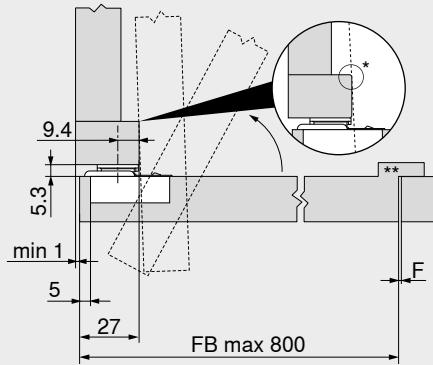

- F Fog
På grund av de stora luckdimensionerna måste samtliga omgivande fogar vara tillräckligt stora
Riktvärde: min. 2 mm
- * Undvik kollision
- ** För luckor som öppnas inåt krävs ett dörrstopp på motsatt sida om gångjärnen – individuellt löst av möbeltillverkaren. Detta förhindrar att luckan trycks utåt.

Frontöppningsmått FR

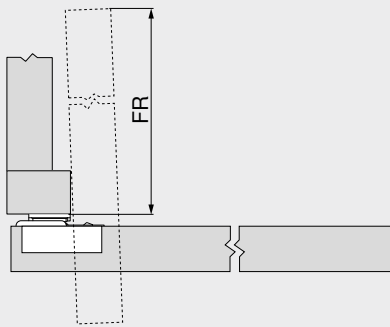

FR = FB – 48 mm
FB Frontbredd
FR Frontöppningsmått


Antal gångjärn

Frontvikt FG (kg)


Till	Antal gångjärn
Till 22	5
Till 27	6
Till 32	7

Applikationen är testad med 80.000 öppningar och stängningar


Justering

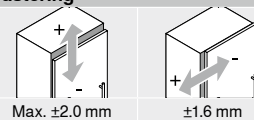

Skrumontage

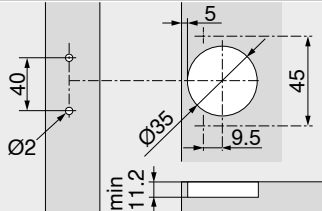

Grytans mått

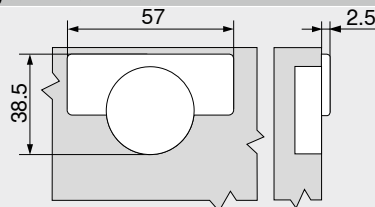

Sidhänvisning

Översikt	73	Montering, demontering och justering
Möbelluckor som öppnas inåt	118	
Tillbehör	159	Short-URL www.blum.com/a210
Blum-services	602	
Ytterligare teknisk information	708	

