



Glastürschlösser

Glass door locks





Zum Aufschieben auf Einzelglastüren der Stärke 4-6mm komplett mit Türbefestigung aus gehärtetem Stahl und 2 Spezialschrauben mit Nyloneinsatz
To slide on single glass doors of 4-6mm thickness, complete with door bracket made of hardened steel and 2 special screws with nylon insert

Material: Zamak / Zinc alloy

10

Einzeltür rechts / Single door right

Oberfläche / Finish

Art. No.



Vernickelt poliert / Nickel plated polished

104 101036



Keine Glasbohrung erforderlich
No drilling of glass necessary

*Scharniere Seite 1.59
Hinges on page 1.59



Schließblech und Anschlag für einliegende Glastüren mit integriertem Türdämpfer
Striking plate and stop plate for glass doors with integrated door bumper

Material: Zamak / Zinc alloy


20 / 200

Oberfläche / Finish



Art. No.

Vernickelt poliert / Nickel plated polished

104 101183

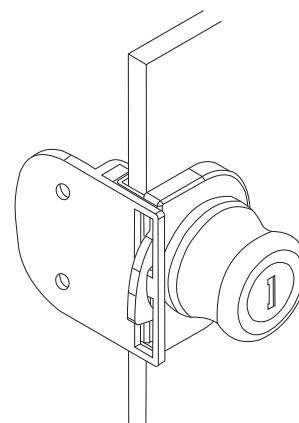

Maßangaben unverbindlich / Dimensions not binding



Zum Aufschieben auf Doppelglastüren der Stärke 4-6mm, komplett mit Türbefestigung aus gehärtetem Stahl und 2 Spezialschrauben mit Nyloneinsatz
To slide on double glass doors of 4-6mm thickness, complete with door bracket made out of hardened steel and with 2 special screws with nylon insert

Material: Zamak / Zinc alloy



10

Oberfläche / Finish

Art. No.

**Vernickelt poliert /
Nickel plated polished**

104 101036

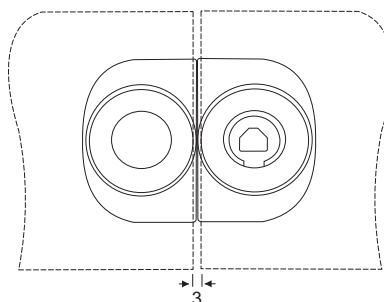

Gegenstück für Doppelglastüren, komplett mit Türbefestigung aus gehärtetem Stahl und 2 Spezialschrauben mit Nyloneinsatz
Counter piece for double glass doors, complete with door bracket made out of hardened steel and with 2 special screws with nylon insert

Material: Zamak / Zinc alloy


10

Oberfläche / Finish

Art. No.

**Vernickelt poliert /
Nickel plated polished**



104 100511

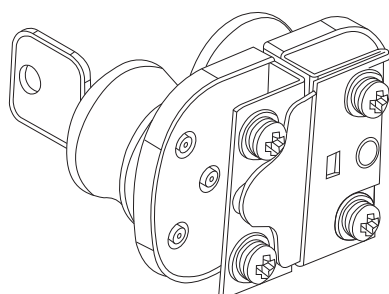

Keine Glasbohrung erforderlich
No drilling of glass necessary



Maßangaben unverbindlich / Dimensions not binding



Glastürschloss für den Einsatz in einliegenden Schiebetüren der Stärke 4-6mm

Glass door lock to be installed on inlaid sliding doors of thickness 4-6mm

10

Rechts und Links / Right and Left



Oberfläche / Finish

Art. No.

Vernickelt poliert /
Nickel plated polished

104 101036

Anwendung
Installation

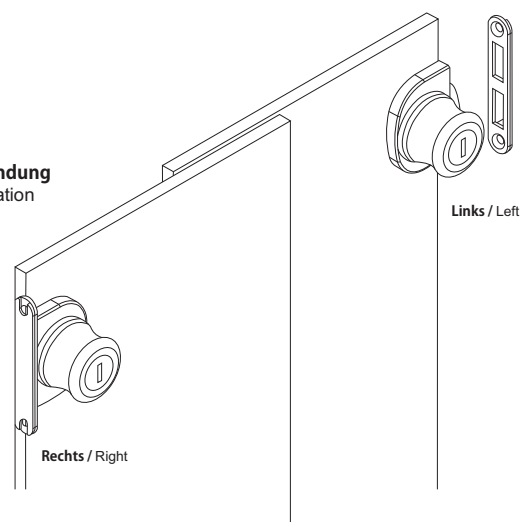

Schließblech

Striking plate

Material: Stahl / Steel

60

Oberfläche / Finish

Art. No.

Vernickelt / Nickel plated

104 102261