

TANDEMBOX plus BLUMOTION



Utdragssystem



Vi vill maximera din valfrihet

Med nya TANDEMBOX plus BLUMOTION kan du välja mellan många olika varianter:

Vill du matcha de vita möbelfronterna eller de rostfria vitvarorna?

Olika material, färger, höjder och varianter av TANDEMBOX gör dig flexibel vid förverkligandet av dina idéer och önskemål.



W/G
Stål, vit



EV/G
Aluminium (Alu)



IG/G
Rostfritt stål (inox)



WA/G
Stål, grå = RAL 9006 vitaluminium

Översikt

Baskomponenter

172



- lådor
- innerlådor
- skåputdrag
- innerutdrag
- SPACE CORNER med SYNCROMOTION
- diskbänksskåp
- förrådsskåp


ORGA-LINE-användningsområden

240




- förråd
- bestick
- diverse småsaker
- tallrikar
- förvaringsburkar
- diskredskap
- rengöringsattiraljer
- sopsorteringsbehållare/rengöringsmedel
- matlagingsredskap/knivar/mindre köksmaskiner
- specerier/öppnade förpackningar
- kryddor
- flaskor
- flaskor/skärbrädor
- flaskor/förråd
- matlagingsredskap
- kastruller/grytor/stekpannor/matlagingsredskap
- bakingredienser
- bakplåtar/bakformar

Tillbehör



Bakstycke av stål	226	Dämpare	229
Sidostabilisering	227	Skruvmejsel	230
Frontstabilisator	227		
METAFIL	228		
ORGA-LINE	269		
Skravar	229		
Centreringsbör	229		

Montering, demontering och justering



Skruvpositioner för stomskenan	231	Hållare – Z31A0008	235
Lådor/skåputdrag	232	Diskbänksskåp	236
Justering	233	SPACE CORNER med SYNCROMOTION	236
Dubbelsidig BOXSIDE	233	ORGA-LINE	270
BOXSIDE i glas	233		
BLUMOTION-tillbehör	234		
Innerlådor/innerutdrag	234		

Symboler















	Artikel endast på förfrågan		Reling		DYNAMIC SPACE-zon beredning
	Allmän information		Dubbelreling		DYNAMIC SPACE-zon matlagning
	Tillbehör		Dubbelsidig BOXSIDE		Planering
	SPACE CORNER med SYNCROMOTION		BOXSIDE i glas		Kapmått
	Diskbänksskåp		Min. inbyggnadshöjd resp. platsbehov i skåpet		Bearbetning
	Förrådsskåp med lucka		Lådsidans höjd		Montering, demontering och justering
	Lådor		Bärförmåga dynamisk i kg		Tål maskindisk upp till 65°C
	Innerlådor		DYNAMIC SPACE-zon förråd		
	Skåputdrag		DYNAMIC SPACE-zon förvaring		
	Innerutdrag		DYNAMIC SPACE-zon diskning		

TANDEMBOX plus BLUMOTION

Översikt – baskomponenter



Standardstommar


Baskomponenter		Lådor		Innerlådor	
 N	 T68	 81.5	 174	 105	 178
 M	 T83	 96.5	 176	 134	 182
 K	 T115	 128.5	 180	 134	 182
Baskomponenter		Skåputdrag		Innerutdrag	
 B	 T83	 160	 184	 160	 188
 C	 T115	 192	 190	 192	 192
 D	 T83	 224	 194	 224	 198
 D	 T83	 224	 200	 224	 204
 D	 T83	 224	 206	 224	 210

TANDEMBOX plus BLUMOTION




Översikt – baskomponenter





SPACE CORNER med SYNCROMOTION

Baskomponenter		Lådor utan hörnpassbit		Lådor med hörnpassbit	
					
		212		214	
Baskomponenter		Skåputdrag utan hörnpassbit		Skåputdrag med hörnpassbit	
					
Dubbelsidig BOXSIDE – Z37H		216		218	

Diskbänksskåp


Baskomponenter		Lådor	Innerlådor	
				
				
Baskomponenter		Skåputdrag		
				
Dubbelsidig BOXSIDE – Z37H				
				
Dubbelsidig BOXSIDE – Z37H				

Förrådsskåp

Stombredd 400 - 600 mm	
	

TANDEMBOX plus BLUMOTION

Baskomponenter – lådor




Produkt



Beskrivning

- dolt helutdrag
- TANDEM – den perfekta rullfunktionen under möbelns hela livslängd
- lådsidor av stål vita (W/G) eller grå (WA/G, RAL 9006), aluminium (EV/G) och rostfritt stål (IG/G, inox)
- bärförmåga dyn. 30 och 50 kg
- frontmontering utan verktyg
- justering i sid- och höjddled
- med integrerad **BLUMOTION** för mjuk och tyst stängning

Utrymmesbehov

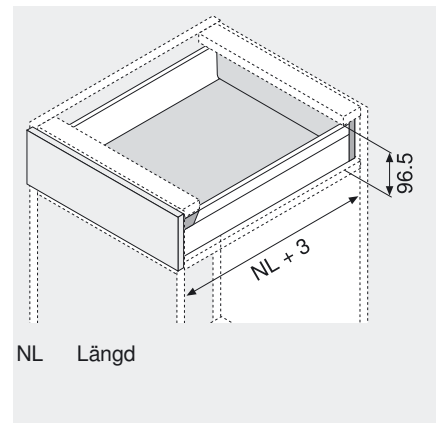

Beställningsinformation


1 TANDEM-skenor vänster/höger			
Längd NL	30 kg	50 kg	
270 mm	558.2701B		
300 mm	558.3001B		
350 mm	558.3501B		
400 mm	558.4001B		
450 mm	558.4501B	559.4501B	
500 mm	558.5001B	559.5001B	
550 mm	558.5501B	559.5501B	
600 mm		559.6001B	
650 mm		559.6501B	

2 Lådsidor och täckbrickor vänster/höger			
W/G	WA/G	EV/G (Alu)	IG/G (Inox)
358M2702S		358M2702A	358M2702I
358M3002S		358M3002A	358M3002I
358M3502S		358M3502A	358M3502I
358M4002S		358M4002A	358M4002I
358M4502S		358M4502A	358M4502I
358M5002S		358M5002A	358M5002I
358M5502S		358M5502A	358M5502I
359M6002S		359M6002A	359M6002I
359M6502S		359M6502A	359M6502I

Täckbrickor med önskat tryck från 1000 st.


3 Adapter vänster/höger			
	Vit, grå, förnicklad	Z30M000S.04	
	Bakstycke av stål		226

4 Frontbeslag			
	INSERTA-variant	2 x	ZSF.3902
	Skruvmontering	2 x	ZSF.3502
	Inpressning	2 x	ZSF.3602

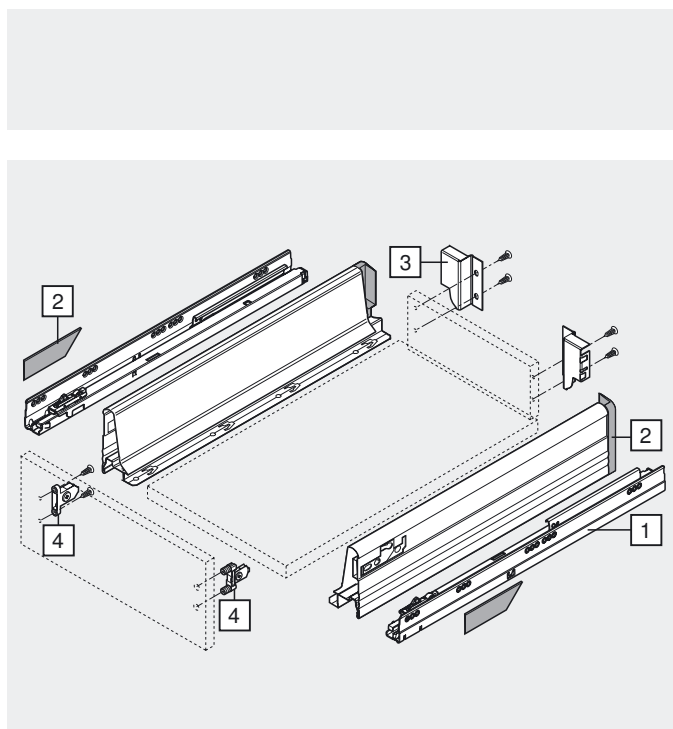

TANDEMBOX plus BLUMOTION

Baskomponenter – lådor

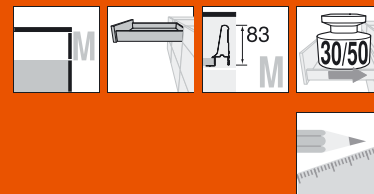

Planering

Platsbehov i skåpet	Inbyggnadsmått front för skruvmontering B Frontstyckets överskjutande del	Inbörningsmått front för INSERTA- och pressmontering	Inbyggnadsmått bakstycke

Skruvpositioner för stomskenan

Längd NL (mm)

270	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Min. inre skåpdjup = nominell längd NL + 3 mm


* Bara för 558.4501B (30 kg)

Montering av stomskenan

231

Mått för 16 mm spånplatta

	Bakstycke 84 mm
	Botten Träbakstycke NL - 24 mm Bakstycke av stål NL - 22 mm



KB	Stombredd
LW	Skåpets invändiga bredd
NL	Nominell längd

Sidhänvisning

Översikt – TANDEMBOX plus BLUMOTION	ORGA-LINE-användningsområden – matlag-	
	ningsredskap	250
Översikt – ORGA-LINE-användningsområden	ORGA-LINE-satser/tillbehör	252
		240
ORGA-LINE-användningsområden – bestick	Tillbehör	227
		242
ORGA-LINE-användningsområden – diverse	Montering och justering	232
småsaker	Monteringshjälpmedel	420
		244
ORGA-LINE-anv.omr. – matlagningsredskap/	Ytterligare teknisk information	510
knivar/mindre köksmaskiner		248

TANDEMBOX plus BLUMOTION

Baskomponenter – innerlådor




Produkt



Beskrivning

- dolt helutdrag
- TANDEM – den perfekta rullfunktionen under möbelns hela livslängd
- lådsidor av stål vita (W/G) eller grå (WA/G, RAL 9006), aluminium (EV/G) och rostfritt stål (IG/G, inox)
- bärförmåga dyn. 30 och 50 kg
- frontmontering utan verktyg
- justering i sid- och höjddled
- med integrerad **BLUMOTION** för mjuk och tyst stängning
- innerlåda med handtag eller med handtag + koppling

Utrymmesbehov

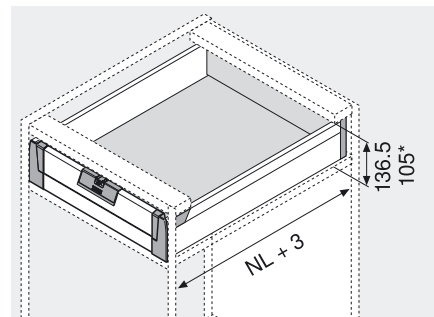

* Med handtag ZIF.7005
NL nominell längd

Beställningsinformation

1	TANDEM-skenor vänster/höger			
		30 kg		50 kg
Längd NL				
270 mm		558.2701B		
300 mm		558.3001B		
350 mm		558.3501B		
400 mm		558.4001B		
450 mm		558.4501B	559.4501B	
500 mm		558.5001B	559.5001B	
550 mm		558.5501B	559.5501B	
600 mm			559.6001B	
650 mm			559.6501B	

2	Lådsidor och täckbrickor vänster/höger			
	W/G	WA/G	EV/G (Alu)	IG/G (Inox)
	358M2702S		358M2702A	358M2702I
	358M3002S		358M3002A	358M3002I
	358M3502S		358M3502A	358M3502I
	358M4002S		358M4002A	358M4002I
	358M4502S		358M4502A	358M4502I
	358M5002S		358M5002A	358M5002I
	358M5502S		358M5502A	358M5502I
	359M6002S		359M6002A	359M6002I
	359M6502S		359M6502A	359M6502I

Täckbrickor med önskat tryck från 1000 st.


3	Adapter vänster/höger	
	Vit, grå, förnicklad	Z30M000S.04
	Bakstycke av stål	226

4	Frontbeslag vänster/höger	
	RAL 7037 grå	ZIF.70M0
	Inkl. hållare Z31A0008	

5	Lådfront	
	Vit, grå, alu, förnicklad	Z31A1081A
	För kapning, 1081 mm	
	Mått: invändig stombredd LW - 87 mm	

6a	Handtag (tillval)	
	Syntet	ZIF.7005
	RAL 7037 grå	

6b	Alternativ om 6a	
	Handtag och frontkoppling (tillval)	
	Syntet	ZIF.7007
	RAL 7037 grå	

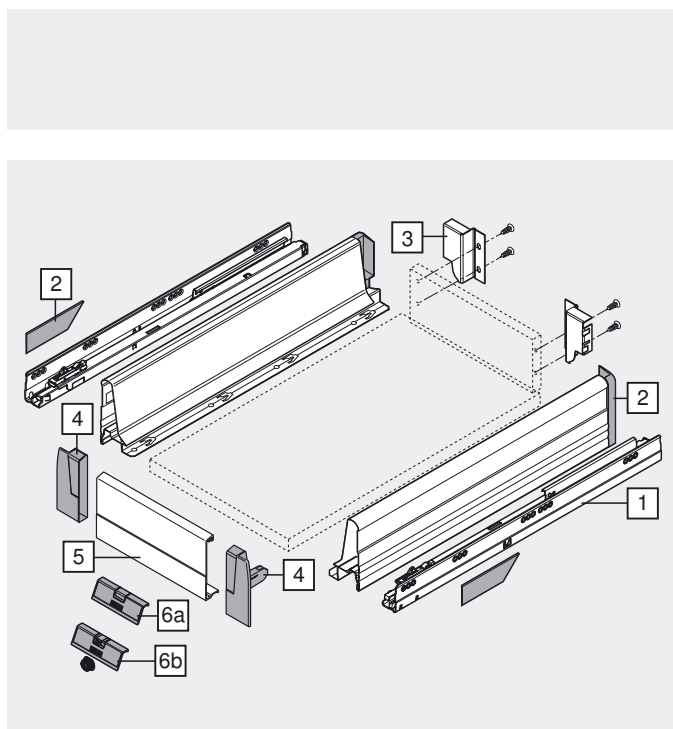

TANDEMBOX plus BLUMOTION

Baskomponenter – innerlådor



Planering

Platsbehov i skåpet	Inbörningsmått för frontkopp- ling	Inbyggnadsmått bakstycke	
* Med ZIF.7005 användbar från höjd 72 mm			

Skruvpositioner för stomskenan	Mått för 16 mm spånplatta	
Längd NL (mm)	Bakstycke 84 mm LW - 87 mm Botten Träbakstycke NL - 24 mm Bakstycke av stål NL - 22 mm LW - 75 mm	KB Stombredd LW Skåpets invändiga bredd NL Nominell längd
Min. inre skåpdjup = nominell längd NL + 3 mm * Bara för 558.4501B (30 kg) Montering av stomskenan	231	

Sidhänvisning


Översikt – TANDEMBOX plus BLUMOTION	ORGA-LINE-anv.omr. – matlagningsredskap/
172	knivar/mindre köksmaskiner 248
Översikt – ORGA-LINE-användningsområden	ORGA-LINE-användningsområden – matlag-
240	ningsredskap 250
ORGA-LINE-användningsområden – bestick	ORGA-LINE-satser/tillbehör
242	252
ORGA-LINE-användningsområden – diverse	Tillbehör
småsaker 244	Montering och justering 232
ORGA-LINE-användningsområden – rengö-	Monteringshjälpmedel 420
ringsredskap 246	Ytterligare teknisk information 510

TANDEMBOX plus BLUMOTION



Tillbehör


Spånplatteskruvar

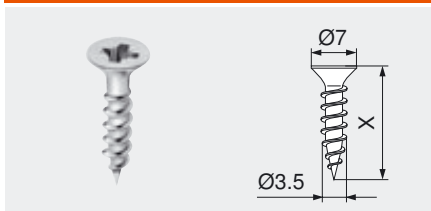

- förnicklad
- Ø 3.5 mm

Längd (X)	Art.nr.
15 mm	609.1500
17 mm	609.1700

Systemskruvar

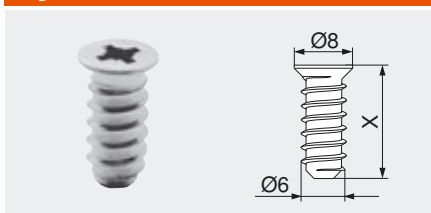

- förnicklad
- Ø 6 mm
- borrhål diameter 5 mm

Längd (X)	Art.nr.
10 mm	661.1000.HG
11.5 mm	661.1150.HG
13 mm	661.1300.HG
14.5 mm	661.1450.HG
20 mm	661.2000.HG


Specialsystemskruvar



- förnicklad
- Ø 6 mm
- borrhål diameter 5 mm

Längd (X)	Art.nr.
11.5 mm	662.1150.HG
13 mm	662.1300.HG
14.5 mm	662.1450.HG


Centreringsborr

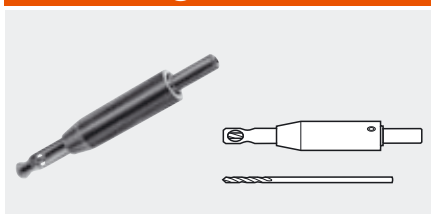

- härdad
- Ø 2.7 mm, borrhålslängd 70 mm
- förborrning Ø 3.5 mm
- borrhål djup upp till 8 mm

	Art.nr.
Centreringsborr	M01.ZZ03
Spiralborr	M01.ZZB3


Dämpare, självhäftande

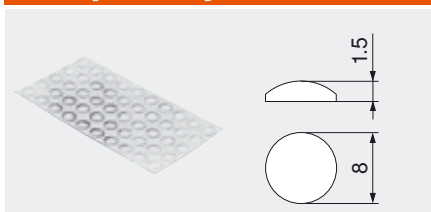

- för ljuddämpning

	Art.nr.
Syntet	993.710
Natur	

Dämpare för inborrning

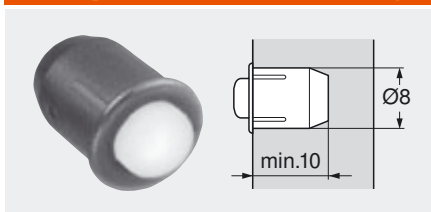


- för ljuddämpning
- distans 2 mm
- tvådelad

	Art.nr.
Syntet	993.706

TANDEMBOX


Pozi-skruvmejsel

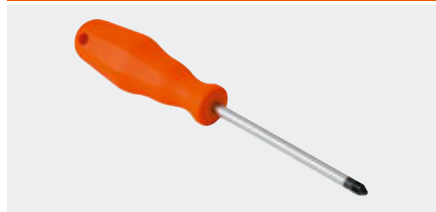

- med krysspår storlek 2
- klingans längd 100 mm
- total längd 200 mm
- handtag i orange färg med Blum-tryck









Art.nr.
Syntetmaterial / stål **303.756.1**

Spår-skruvmejsel

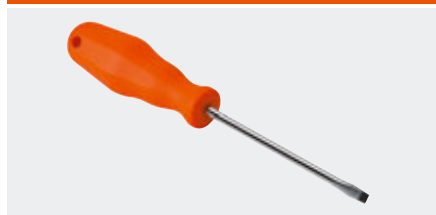

- med spår storlek 1.0 x 5.5 mm
- klingans längd 125 mm
- total längd 225 mm
- handtag i orange färg med Blum-tryck

Art.nr.
Syntetmaterial / stål **314.928.1**



TANDEMBOX plus BLUMOTION




Montering av skenor

Stomskena 558 – 30 kg

Montering på skåpstommen


- A Spånplatteskruv
Ø 4 x 15 mm
- B Systemskruv
Art. nr. 661.145

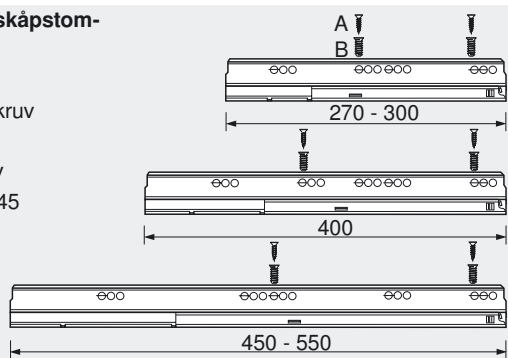

Stomskena 559 – 50 kg

Montering på skåpstommen


- A Spånplatteskruv
Ø 4 x 15 mm
- B Systemskruv
Art. nr. 661.145

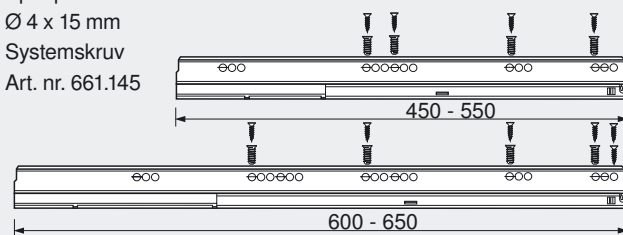

Stomskena 557 – 80 kg


Montering på skåpstommen

- A Spånplatteskruv
Ø 4 x 15 mm
- B Systemskruv
Art. nr. 661.145

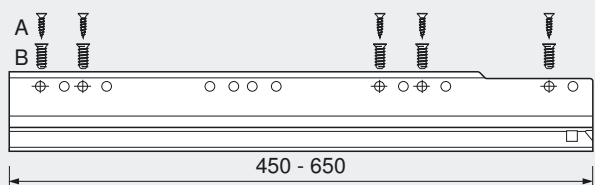

Stomskena ZST – sidostabilisering

Längd NL (mm)

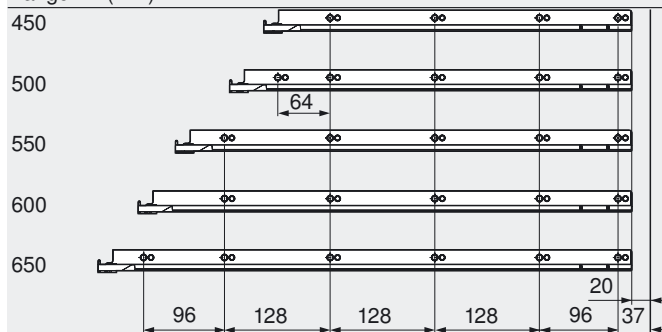

Min. inre skåpdjup = nominell längd NL + 13 mm


TANDEMBOX

TANDEMBOX plus BLUMOTION



Montering, demontering och justering




Låda




Montering

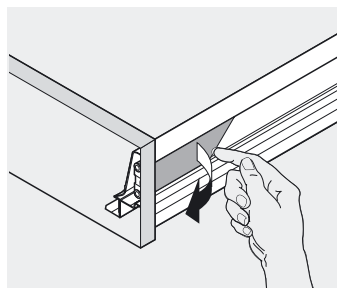


Demontering




Utdrag

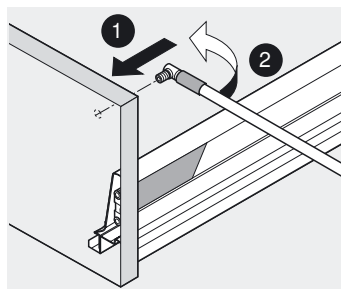


Främre montering

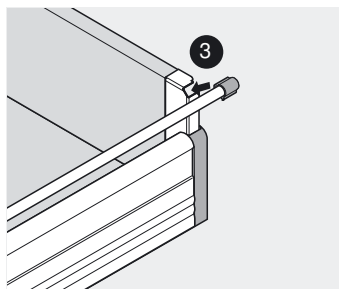

Bakre montering




Bakre demontering






Främre demontering


Låda





Montering




Insättning och uttag av låda



Haka på



Haka av




TANDEMBOX plus BLUMOTION




Montering, demontering och justering


Justering




Sidjustering: åt höger 1 mm



Sidjustering: åt vänster 1 mm




Justering höjd: ± 2 mm





Justering av lutning

Dubbelsidig BOXSIDE – Z37H




Montering


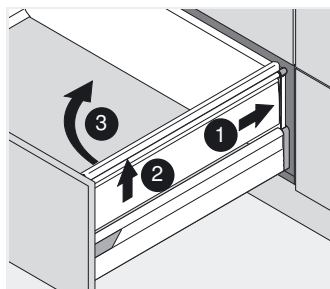



Demontering



Glas-BOXSIDE – Z36H000G.02



Montering

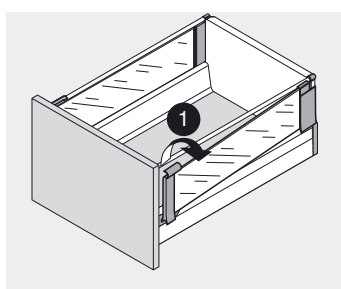

Demontering







TANDEMBOX plus BLUMOTION





Montering, demontering och justering



BLUMOTION – Z70.81E0







Montering



Aktivera BLUMOTION

Innerlåda höjd M och K – ZIF.70M0



Bör beaktas endast utan handtag
ZIF.7005

Innerutdrag höjd B och C med reling – ZIF.72B0

