

Vattensäkert kök

Konceptet ger både ett skydd och en möjlighet att upptäcka förrådiska vattenläckage i tid. Genom att installera diskbänksinsats, golvskydd, vitvaruunderlägg och tätning runt rören minimerar man risken för fukt-, mögel- och vattenskador i både nya och redan monterade kök. Aktsamhetskravet i försäkringsvillkoren är därmed uppfyllt.

Skaderisk

Fukt- och vattenskador börjar nästan alltid med några få vattendroppar. Sådana smygläckage är mycket svåra att upptäcka i tid, eftersom vattnet snabbt sugs upp av byggnadsmaterial och inredning. Skadan upptäcks först, när konstruktionen är mättad. Det utdragna förloppet bidrar till mögelbildning, som kan orsaka hälsoproblem. Speciellt utsatta är barn. Smygläckaget kan också vara en första varning, innan t ex ett rör eller en koppling brister och dränker bostaden.

Skadekostnader

Vattenskador kostar det svenska samhället mer än 100 miljoner kronor/vecka. Drygt var fjärde skada inträffar i ett kök. Försäkringstagaren riskerar få betala en kraftigt förhöjd självrisk plus kostnader för åldersavdrag på inredningen samt får praktiska besvär.

Boverkets ByggRegler


”Om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor skall utlopp från dessa ytor anordnas så att vatten snabbt blir synligt” (BBR 6:5334). Kyl- och frysskåp orsakar cirka 10% av alla utrustningsskador, därför att läckage är omöjliga att upptäcka utan skadeförebyggande hjälpmedel. Små mängder utläckande avfrostnings- eller kondensvatten bakom eller under skåp orsakar med tiden besvärliga fukt-, mögel- eller vattenskador.

Foolproof kyl-/frysunderlägg


Små vattenmängder stannar kvar på underlägget. Vattnet avdunstar utan att göra någon skada. Större mängder vatten (i samband med avfrostning eller elavbrott) samlas upp och leds fram till framkantens mittpunkt och kan upptäckas innan skada sker. Underlägget passar till både fristående och inbyggda skåp. Det är konstruerat för att tåla tyngden av ett fullpackat kyl- eller frysskåp.

Montering


Underlägget skjuts in maximalt mot bakre väggen och framkanten tejpas mot golvet.

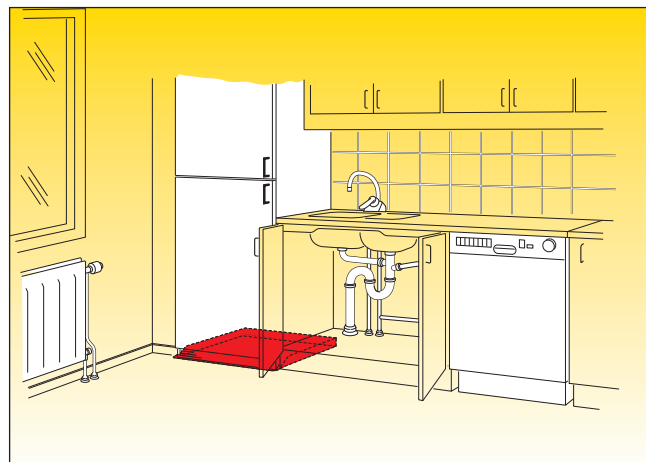

Vattensäkert kök: Kyl- och frysunderlägg.

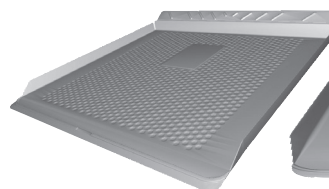

K60
Underlägg 600 mm

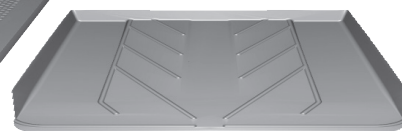

K90
Underlägg 910 mm

Produktspecifikation

Typgodkänd. Mönsterskyddad. Miljövänlig, giftfri och återvinningsbar PP (K60) och PET (K90). Miljögodkänd av BVB.

Beställningsinformation

Art	Skåpbredd och djup	RSK-nr
K60:	För inre skåpbredd 600 mm, djup 580 mm	803 90 02
K90:	För inre skåpbredd 910 mm, djup 675 mm	803 90 07

Branschregler Säker Vatteninstallation (BSV)

Denna produkt är anpassad till BSV. Tollco AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs. Monteringsanvisningen gäller för följande RSK-nr: 803 90 02, -07.

Webbplats

www.vattensakra.nu, www.tollco.se

Kurs

Halvdagskursen ”Vattensakra nu” utbildar och certifierar deltagarna. För närmare information ring 018 - 34 90 10.