

Planet KR kantregel




Regelstänger



Planet Sockel



Planet sockel med Planet FT

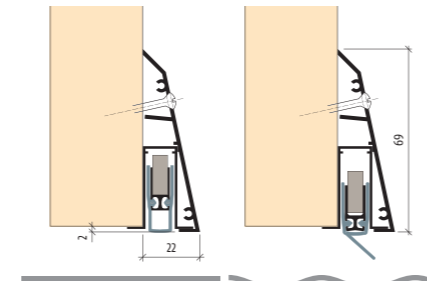

Planet sockel med FT eller RF

- Tätningströskel Planet HS FH+RD
- Tätningströskel Planet KT FH+RD
- Tätningströskel Planet RF FH+RD

- Tätningströskel Planet FT FH+RD
- Tätningströskel Planet MF FH+RD



Dessa tätningströsklar är lämpliga till enkel och dubbeldörrar i trä eller stål med brandklass EI30, EI60 och EI90. De är testade enligt DIN EN 1634-1:2009-01. De kan även användas till rökskyddsörrar och är då testade enligt DIN EN 1634-3:2002-02.

För ytterligare information var vänlig och kontakta oss.

Fax svar till 036-30 66 25 eller info@theofils.se

Företagsnamn _____

Namn _____

Postadress _____

Postnummer _____ Ort _____

Tel. _____ E-post _____

Datum _____

(Var vänlig texta.)

Jag är intresserad av Planet produkter och vill ha ytterligare information om:

Jag vill ha en personlig konsultation, var vänlig och ring mig

Var vänlig och returnera detta formulär till Theofils


THEOFILS STOCKHOLM
Ostmästargränd 6, 120 40 Årsta
Telefon 08-556 000 75 Telefax 08-643 44 80
E-mail: info@theofils.se Internet: www.theofils.se

THEOFILS JÖNKÖPING
Box 1009, 551 11 Jönköping
Telefon 036-30 66 70 Telefax 036-30 66 73
E-mail: info@theofils.se Internet: www.theofils.se
Besöks adress Porfyrvägen 1

THEOFILS MALMÖ
Stenyxegatan 21, 213 76 Malmö
Telefon 040-18 59 40 Telefax 040-18 59 45
E-mail: info@theofils.se Internet: www.theofils.se

THEOFILS GÖTEBORG
Stora Ävägen 7, 436 34 Askim
Telefon 031-74 84 150 Telefax 031-74 84 155
E-mail: info@theofils.se Internet: www.theofils.se

Planet tätningströsklar

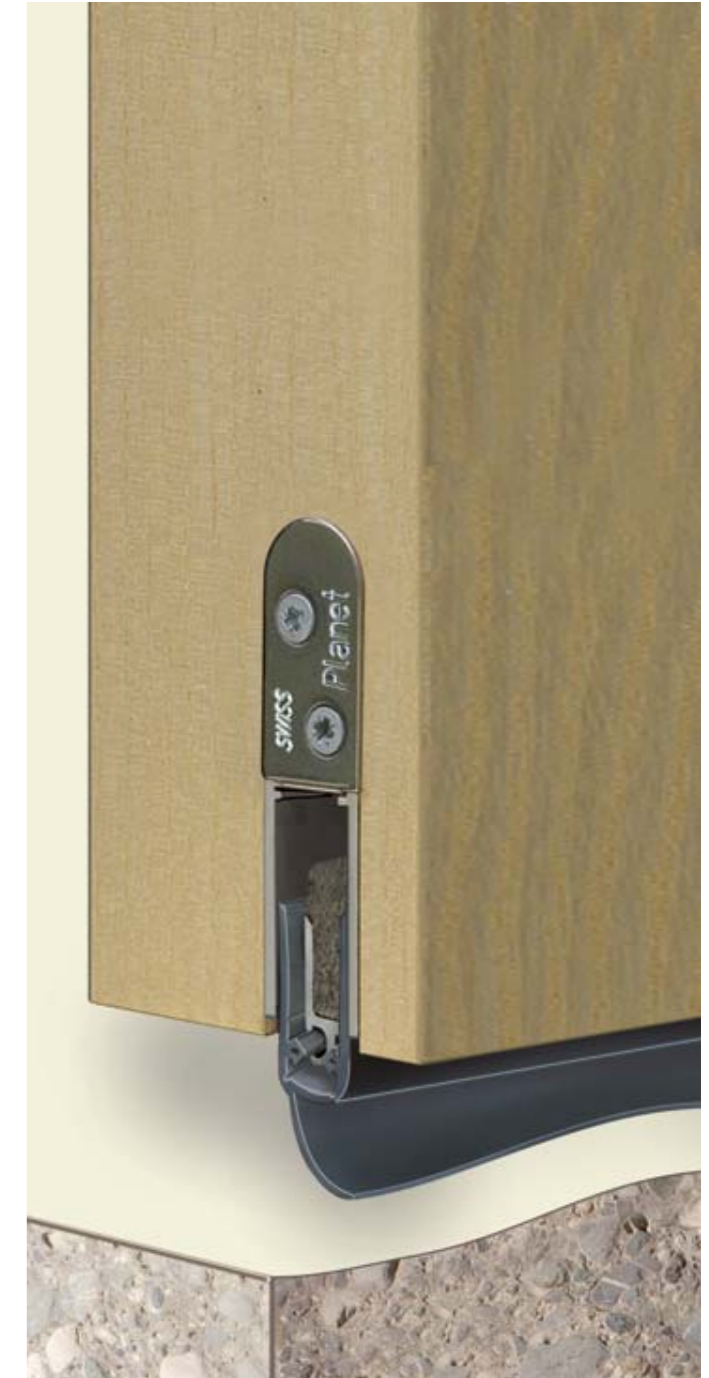



Planet HS FH+RD/48dB, brandhämmande och rökskyddande

Automatisk tätningströskel **Planet HS FH+RD/48dB**, för ljud-, rök- och brandskyddsörrar. Aktiveras på gångjärnssidan med automatisk kompensation vid ojämna golv, parallell rörelse, slaglängd upp till 20 mm. Kan monteras djupare i spåret för att skydda silikonlisten. Aluminiumprofil 13x30 mm monteras med vinklar.

Monterings spår 13,1x30,5-40 mm, Samma spår som till Planet RH

Kan även erhållas som:
Planet HS RD/48dB, rökskyddande

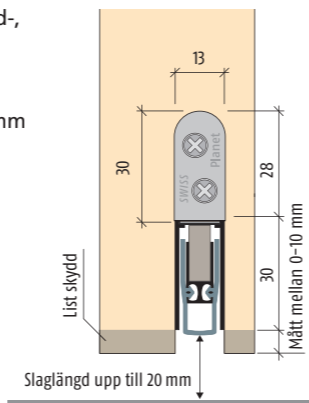


Arbets Nr.	Längd mm	Ensidig aktivering	Kapmån mm
77034	324	X	115 mm
77046	424	X	125 mm
77059	524	X	125 mm
77065	624	X	125 mm
77071	724	X	125 mm
77084	824	X	125 mm
77096	924	X	125 mm
77109	1024	X	125 mm
77115	1124	X	125 mm
77121	1224	X	125 mm
77134	1324	X	125 mm
77146	1424	X	125 mm
77600	<6000	X	Ja

Planet FT FH+RD/48dB, brandhämmande och rökskyddande

Automatisk tätningströskel **Planet FT FH+RD/48dB**, för ljud-, rök- och brandskyddsörrar. Aktiveras på gångjärnssidan med automatisk kompensation vid ojämna golv, parallell rörelse, slaglängd upp till 20 mm. Monteras mot underkanten av dörren, silikon list, fastsättes underifrån, aluminiumprofil 13x30 mm.

Monterings spår 13,1x30,5 mm, Samma spår som till Planet RF

Kan även erhållas som:
Planet FT RD/48dB, rökskyddande

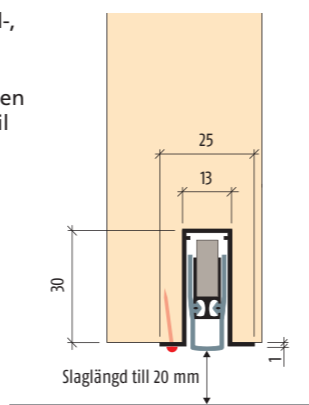

Arbets Nr.	Längd mm	Ensidig aktivering	Kapmån mm
71034	324	X	130 mm
71046	424	X	100 mm
71055	524	X	100 mm
71065	624	X	100 mm
71075	724	X	100 mm
71085	824	X	100 mm
71095	924	X	100 mm
71105	1024	X	100 mm
71115	1124	X	100 mm
71125	1224	X	100 mm
71135	1324	X	100 mm
71145	1424	X	100 mm
71600	<6000	X	Ja


Lagervara!

Planet RF FH+RD/42dB, brandhämmande och rökskyddande

Automatisk tätningströskel **Planet RF FH+RD/42dB**, speciellt vid ojämna golv för ljud-, rök- och brandskyddsörrar. Aktiveras på gångjärnssidan, slaglängd upp till 20 mm, tätar upp till 25 mm. Monteras mot underkant av dörren, silikonlist, fastsättes underifrån, aluminiumprofil 13x30 mm.

Monterings spår 13,1x30,5-40 mm, Samma spår som Planet FT

Kan även erhållas som:
Planet RF RD/42dB, rökskyddande

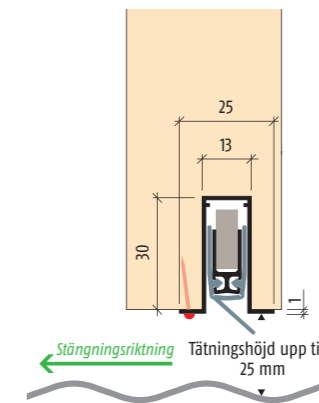

Arbets Nr. DIN L Vänster
84035 L
84045 L
84055 L
84065 L
84075 L
84085 L
84095 L
84105 L
84115 L
84125 L
84135 L
84145 L
84600 L

Arbets Nr. DIN R Höger
84035 R
84045 R
84055 R
84065 R
84075 R
84085 R
84095 R
84105 R
84115 R
84125 R
84135 R
84145 R
84600 R

Längd mm	Ensidig aktivering	Kapmån mm
324	X	115 mm
424	X	100 mm
524	X	100 mm
624	X	100 mm
724	X	100 mm
824	X	100 mm
924	X	100 mm
1024	X	100 mm
1124	X	100 mm
1224	X	100 mm
1324	X	100 mm
1424	X	100 mm
<6000		Ja

Lagervara!


Planet MinE

Huvudegenskaper

- Ljud absorbering vid samtida luft flöde
- **MinE-S**, ljuddämpning 27,7 dB vid golvspringa på 7 mm
- **MinE-S**, luftgenomströmning 200 m³/h
- **MinE-S**, mätvärde, 30 m³/h vid en tryckskillnad på 3,9 Pa, dörrbredd 1 050 mm
- **MinE-V**, ljuddämpning 23,2 dB vid golvspringa på 7 mm
- **MinE-V**, luftgenomströmning 250 m³/h
- **MinE-V**, mätvärde, 40 m³/h vid en tryckskillnad på 3,2 Pa, dörrbredd 1 050 mm
- Slaglängd 20 mm, tätar upp till 25 mm
- För ojämnheter i golvet
- Silikonlist med mjuk läpp
- Anpassar sig till golvet
- Snedställning vid 1000 mm dörrbredd, 15 mm


Utförande

- **Planet MinE-S 28dB**, ljudreduktion
- **Planet MinE-S FH/28dB**, ljudreduktion och brandhämmande
- **Planet MinE-V 23dB**, ljudreduktion
- **Planet MinE-V FH/23dB**, ljudreduktion och brandhämmande

Profildimensioner 13x30 och 30x43 mm

