


Planering

Anvisning

Måtten gäller vid fabriksinställning för 19 mm luck- och stormjocklekar. Vid avvikelser ändras monteringsituationen. Vi rekommenderar en provmontering. Placeringen av monteringsplattan avviker i en del fall från standardpositionen.

N^o 108

40°

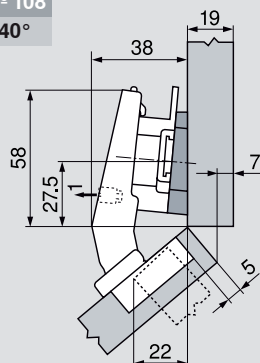


Vinkelkilen vrids 180° (pilen ska peka in i skåpet)!

		Art.nr.
Monteringsplatta	9 mm	175H7190
Vinkelkil	+5°	171A5040

N^o 8


40°

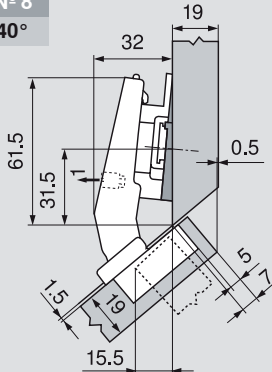

		Art.nr.
Monteringsplatta	6 mm	175H9160
Vinkelkil	-5°	171A5500

N^o 43

40°

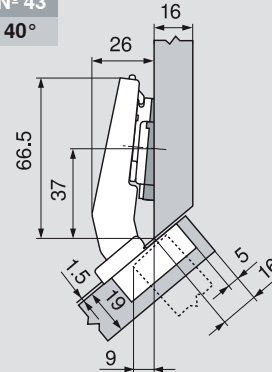


		Art.nr.
Monteringsplatta	0 mm	173H7100
Vinkelkil	-5°	171A5500

+45° III – vinkelgångjärn för heltäckande lucka

Planering

N^o 109

40°

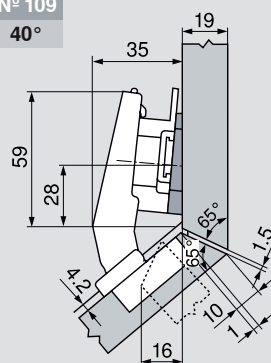


Vinkelkilen vrids 180° (pilen ska peka in i skåpet)!

		Art.nr.
Monteringsplatta	9 mm	175H7190
Vinkelkil	+5°	171A5010

N^o 44


45°

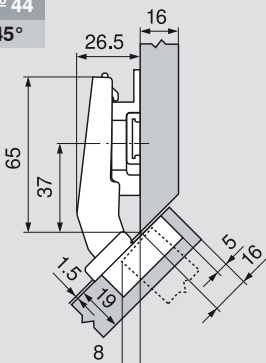

		Art.nr.
Monteringsplatta	6 mm	175H9160


N^o 45

50°

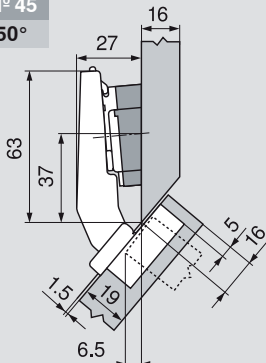

		Art.nr.
Monteringsplatta	0 mm	173H7100
Vinkelkil	+5°	171A5070


Justering




Max. ± 3.0 mm ± 2.0 mm ± 2.0 mm

Se monteringsplattor


Skruvmontering

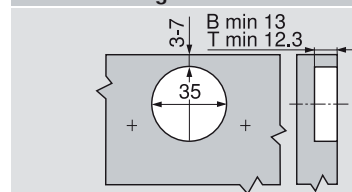

INSERTA-montering

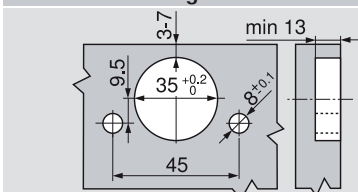

Grytans mått

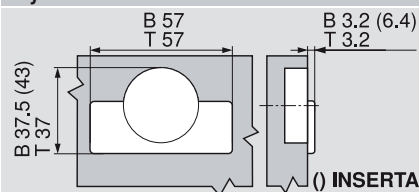

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

() INSERTA