

**MONTERINGSANVISNING**  
**MOUNTING INSTRUCTIONS**  
**MONTAGEANWEISUNG**

**1**

Bestäm Lyftens placering i höjdled så att du får en bekväm arbets höjd. Du måste också ta hänsyn till bänkskäpetts gångjärn och kökmaskinens höjd.


Determine the vertical position of the lift so that you get a comfortable working height. You must also take the floor cupboard hinges and the height of the mixer into consideration.

Bestimmen Sie die Montagehöhe des Ver- senkbeschlags so, daß er hochgeklappt eine bequeme Arbeitshöhe bietet! Sie müssen auch die Scharniere des Schranks und die Höhe der betreffenden Küchenmaschine berücksichtigen.

**2**


Skruta fast beslagen på bänkskäpetts båda sidor. Börja på gångjärnssidan. Lämpligt avstånd mellan bänkskäpetts framkant och beslagets framkant är 5 mm.

Screw the fittings in position on both sides of the floor cupboard. Begin on the hinge side. 5 mm is a suitable space between the front edge of the cupboard and the front edge of the fitting.



Schrauben Sie die Beschläge an beiden Innen- seiten des Schranks fest!  
Beginnen Sie auf der Scharnierseite! Der passende Abstand zwischen der Vorderkante des Schranks und der Vorderkante des Beschlages beträgt 5 mm.

**3**

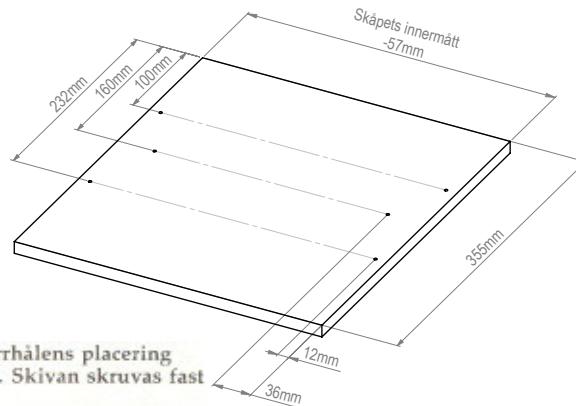

Skivans mått och borrhålens placering enligt skissen nedan. Skivan skruvas fast i uppfällt läge.

See the sketch below for the dimensions of the lift top and the position of the drill holes. Screw the top to the fittings in the raised position.

Die Abmessungen der Platte und die Lage der Bohrlöcher sind aus der nachstehenden Skizze ersichtlich. Schrauben Sie die Platte in hochgeklappter Stellung fest!


**4**




Tryck ut de båda låsarmarna och fäll ner Lyften.

Push out both the locking arms and lower the lift.

Drückten Sie die beiden Sperrarme nach außen, um den Versenkbeschlag hinunterzu- klappen!

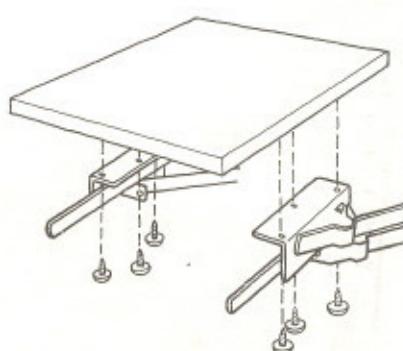

**5**

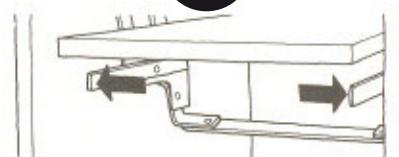

Tryck ut båda låsarmarna och fäll upp Lyften.

Push out both locking arms and raise the lift.

Drückten Sie die beiden Sperrarme nach außen, um den Versenkbeschlag hochzu- klappen!