

EKU DÄMPFUNG

Soft close | Amortissement






	053.3230.*	Garnituren Sets/Garnitures 055.3091.*					055.3042.*	Adapter Adaptor Adaptateur	📖
	*071	*071	*072	*073	*074	*071	*072		
	 -16	 -18	 -18	 18-35	 18-35	 35-60	 35-60		
EKU-CLIPO 16 H IS	•								12/13
EKU-CLIPO 16 H MS	•								14/15
EKU-CLIPO 16 HM IS	•								24/25
EKU-CLIPO 16 H FS	•								16-19
EKU-CLIPO 16 H IS/MS	•								20/21
EKU-CLIPO 16 H IS/FS	•								22/23
EKU-CLIPO 16 GPK/GPPK IS	•								46/47
EKU-CLIPO 16 GK IS	•								42/43
EKU-CLIPO 16 GS IS	•								44/45
EKU-CLIPO 25/35 H IS		[o]		•					28/29
EKU-CLIPO 25/35 H MS		[o]		•					30/31
EKU-CLIPO 35 H IS, MS		[o]		•					32/33
EKU-CLIPO 35 HM IS		[o]		•				055.3043.071	34/35
EKU-CLIPO 35 HM MS		[o]		•				055.3043.071	36/37
EKU-CLIPO 25 GR IS			[o]		•			055.3043.075	50/51
EKU-CLIPO 25 GR MS			[o]		•			055.3043.075	52/53
EKU-CLIPO 35 GPK/GPPK IS			[o]		•			055.3043.080	54/55

• **Empfehlung EKU** / Recommended by EKU / Recommandé par EKU

[o] **Optional möglich** / Possible option / Option possible

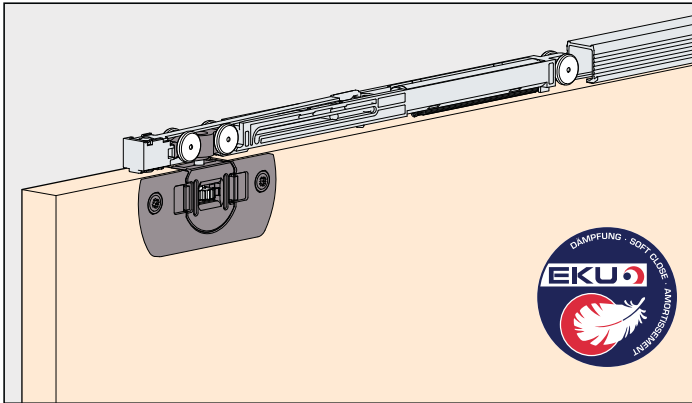

System: Dämpfungen für leisen und sanften Schiebekomfort, bei 2-türigen Schränken.

Design Dämpfung in Laufschiene integriert

System: Soft closing systems for quiet and gentle sliding convenience, for cabinets with 2 doors.

Design soft closing system integrated in running track

Système: Amortissements pour un coulisement doux et silencieux pour armoires à 2 portes.

Design Amortissement intégré au rail de roulement


Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.

Recommendation: The access to the components of the soft closing mechanism should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.

Recommandation: l'accès aux composants de l'amortissement doit être possible à tout moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables.

Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

EKU-CLIPO 16

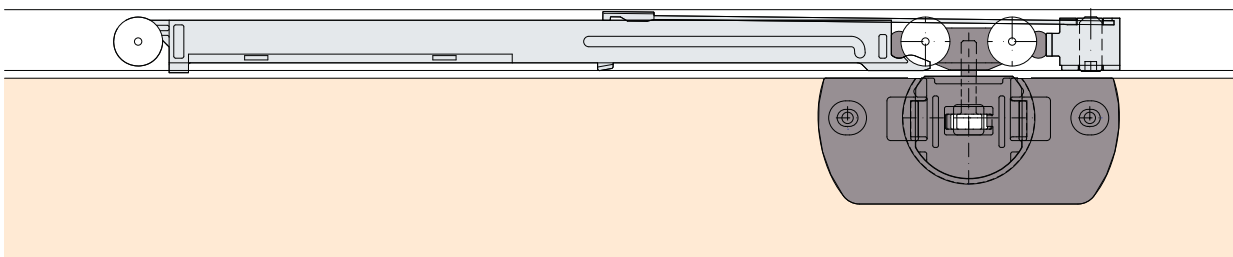



	*	
Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260 mm	1 x bestellen Order 1 x Commander 1 x
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 480 mm	2 x bestellen Order 2 x Commander 2 x

Garnituren / Sets / Garnitures


2
Türen
Doors
Portes


No. 053.3230.071


2x


2x


2x

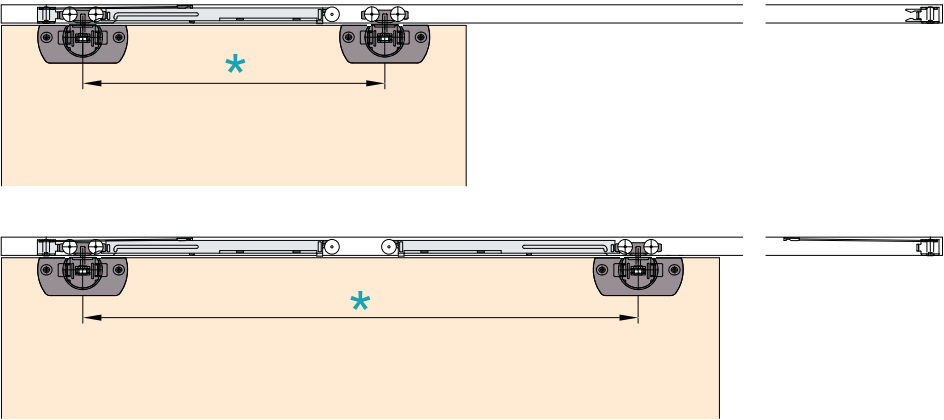

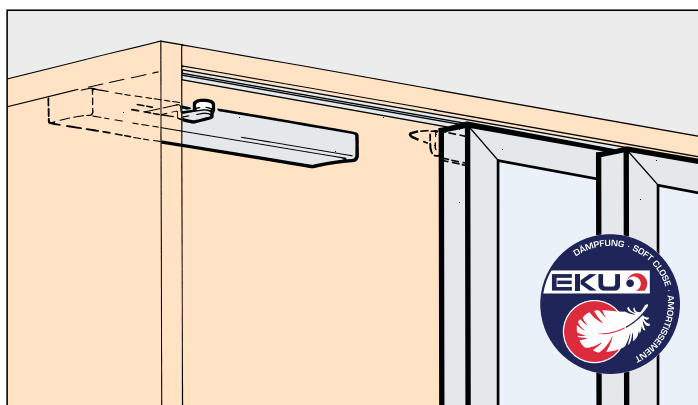



System: Dämpfungen für leisen und sanften Schiebekomfort, bei 2-türigen Schränken mit Holz- oder Alurahmentüren. Design Kunststoffgehäuse grau mit optionaler Alublende

System: Soft closing systems for quiet and gentle sliding convenience, for cabinets with 2 wooden or aluminium frame doors.

Design grey plastic housing with optional aluminium panel




Système: Amortissements pour un coulisement doux et silencieux pour armoires à 2 portes en bois ou à cadre en alu.

Design boîte en plastique gris avec cadre en alu en option


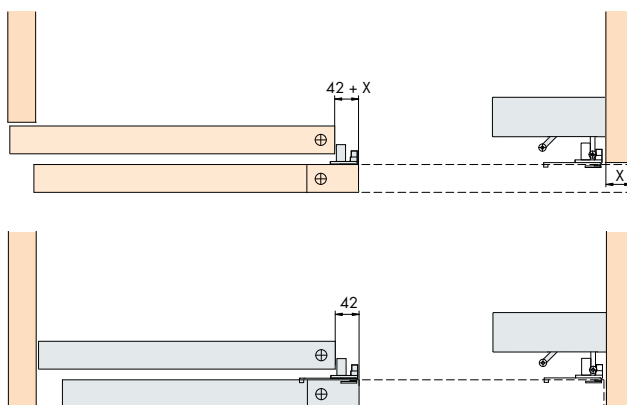
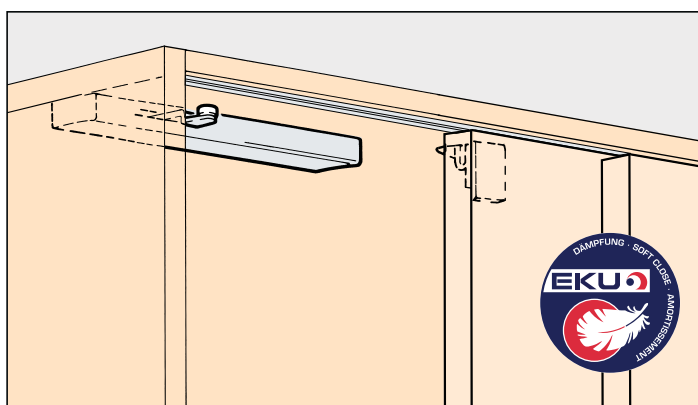


Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage





EKU-CLIPO 35 HM (IS)

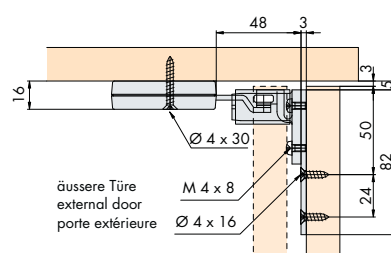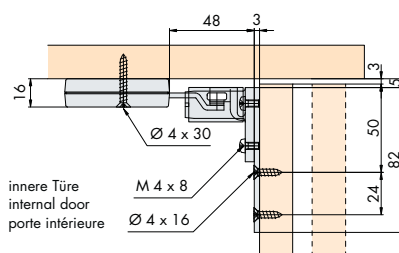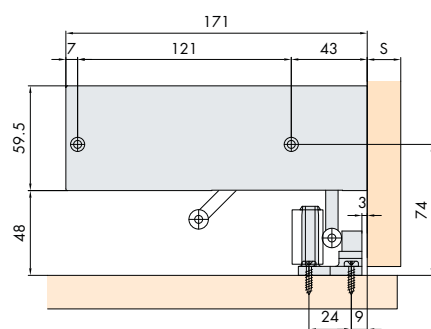




EKU-CLIPO 25/35 H (IS/MS)

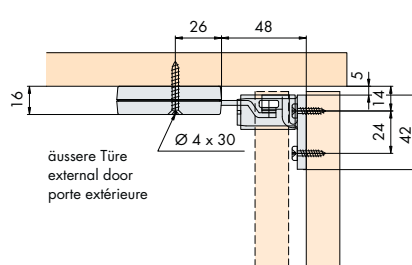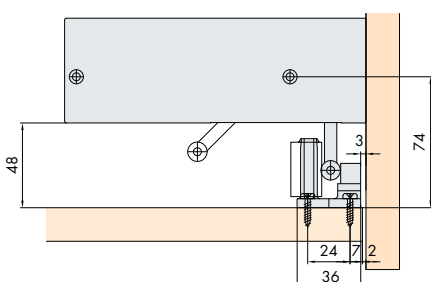

EKU-CLIPO 25/35

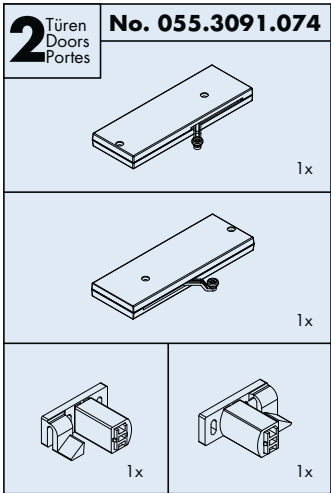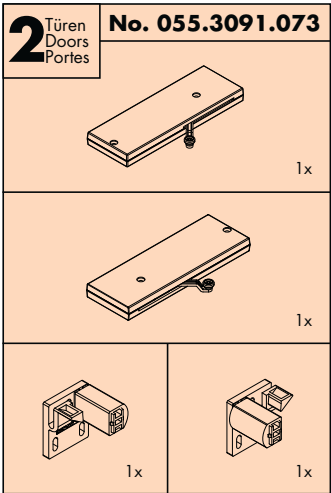

EKU-CLIPO 25 GR (IS/MS)

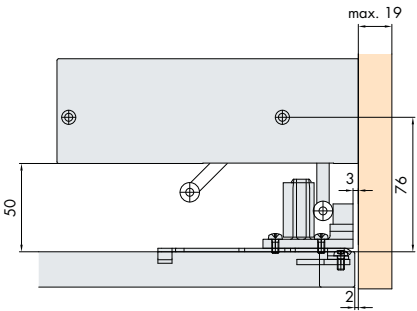

EKU-CLIPO 35 GPPK (IS)

